



●●●keepline

профілі деформаційних швів

ЗМІСТ

Про компанію KEEPLINE	3
Про профілів деформаційних швів	4
Про гідрошпонки	4
Рекомендації по вибору профілів деформаційних швів	5
Рекомендації по монтажу профілів деформаційних швів	6
Опис серій профілів деформаційних швів	8
Серії профілів деформаційних швів:	
● для стін, стель, фасадів і покрівель	9
● для підлог з невисокими навантаженнями	19
● для підлог з високими навантаженнями	29
● для підлог з надвисокими навантаженнями	39
● для підлог з підвищеними вимогами до гідроізоляції	45
● для промислових підлог (незнімна опалубка)	56
Гідрошпонки	68
Серії гідрошпонок:	
● для холодних швів	69
● для деформаційних швів	71



ПРО КОМПАНІЮ KEEPLINE

Хто ми?

Команда KEEPLINE сформована з інженерів, яких об'єднують технічна освіта, багаторічний досвід роботи в різних сферах будівництва та участь в загальнодержавних програмах (підготовка до Євро-2012, «зелені» інвестиції Кіотського протоколу).

Який виклик стоїть перед нами?

Провідні міста та забудовники усвідомили, що благоустрій - це не просто укладені ФЕМ з побіленими деревами, і вже готові застосовувати сучасні та ефективні рішення. Принципи Розумного Міста (Smart City) імпонують суспільству, а запит на комфортне міське середовище стає все більш чітким і зрозумілим.

Чому обирають нас?

Компанія KEEPLINE створює і впроваджує прогресивні системні рішення в сфері благоустрою громадських просторів, які дійсно задовольняють суспільний попит.

Що ми пропонуємо?

- Рішення для посадки міських дерев від TreeBuilders
- Рішення для благоустрою та озеленення
- Малі архітектурні форми
- Системи водовідведення, накопичення і очищення стічних вод
- Профілі деформаційних швів



Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про продукцію KEEPLINE - просто надішліть нам запит на ел. пошту info@keepline.com.ua або подзвоніть за номером **+380 (44) 33 88 108**.

ПРО ПРОФІЛІ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ

Деформаційний шов (ДШ) — наскрізний вертикальний проріз у конструкціях, який допускає переміщення будівлі та окремих її частин під дією навантажень, температурних режимів та геологічних процесів. В залежності від призначення деформаційні шви можуть бути температурними, компенсаційними, осідальними, антисейсмічними та усадковими. Деформаційні шви можна зустріти на об'єктах, що передбачають великі площі: ЖК, ТРЦ, логістичні комплекси, виробничі будівлі тощо.

Профілі KEEPLINE — це конструкції, розроблені для облаштування деформаційних швів у підлогах, стелях, стінах і фасадах. Вони захищають покриття від руйнування, забезпечують оздобленню акуратний завершений зовнішній вигляд без сколів і тріщин. Застосування систем деформаційних швів KEEPLINE виключає проведення передчасних ремонтних робіт, які тягнуть за собою простой підприємства, зупинку технологічних процесів та непередбачені витрати.

Компанія KEEPLINE пропонує досить великий асортимент систем профілів для деформаційних швів шириною від 5 до 1000 мм. Величина компенсаційних переміщень варіюється від ± 2 до ± 150 мм в залежності від серії і типу профілю.

ПРО ГІДРОШПОНКИ

Гідрошпонки KEEPLINE — це профільовані стрічки, виготовлені з еластичних полімерних матеріалів (ПВХ, EPDM), що призначені для гідроізоляції деформаційних і технологічних (холодних) швів при виконанні монолітних бетонних робіт. Гідрошпонки KEEPLINE застосовуються для гідроізоляції рухомих і нерухомих швів в монолітних бетонних конструкціях при новому будівництві (підземних частин будівель, парковок, тунелів і колекторів), а також для розбивки на секції гідроізоляційних систем на основі мембран.

Здійснювати підбір гідрошпонок слід за наступними критеріями:

- призначення шва (деформаційний чи холодний);
- місце розташування (зовнішнє чи внутрішнє);
- конфігурація (рівна чи кутова);
- конструктивні особливості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ ПРОФІЛІВ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ

1. Визначення конструктивних елементів будівлі для вибору профілю деформаційного шва (підлога, стіна, стеля, фасад, покрівля).

Залежно від місця розташування шва визначаються всі наступні характеристики для вибору профілів. Шви в підлогах піддаються підвищеному навантаженню; шви в стінах і стелях, найчастіше, несуть тільки декоративну функцію; шви на експлуатованих покрівлях схильні до великих перепадів температур і в той же час горизонтальних переміщень; для швів в фасадах слід враховувати вітрове навантаження регіону будівництва.

2. Ширина деформаційного шва.

Ширина деформаційного шва - один з основних параметрів при виборі профілю. Параметр ширини шва (А) обраного профілю повинен бути більше або дорівнювати фактичній ширині деформаційного шва.

У разі змінної ширини деформаційного шва закладний профіль вибирається по максимальному значенню. Параметр (А) закладного профілю може бути більше фактичного значення ширини деформаційного шва, але не менше.

У разі застосування накладних профілів слід вирівняти ширину деформаційного шва за максимальним значенням. Параметр (А) накладного профілю має дорівнювати фактичним значенням ширини деформаційного шва.

3. Характер та інтенсивність навантажень.

Існує кілька видів навантажень на профіль для деформаційних швів, що залежать від так званої «плями контакту»: чим менше пляма контакту, тим більше зусилля виникає профіль.

- Навантаження від руху пішоходів у випадках високої інтенсивності може призводити до природного зносу профілів і вставок.
- Навантаження від руху автомобілів характеризується великою «плямою контакту» колеса з підлогою, у зв'язку з чим загальне зусилля на профіль досить невелике.
- Навантаження від руху навантажувачів на пневматичних колесах практично відповідає навантаженням від автомобілів.
- Навантаження від руху навантажувачів на суцільнолитих і пластикових колесах (у т. ч. складські візки «рокли») - найбільш несприятливий вид навантажень, оскільки «пляма контакту» колеса з підлогою досить мала.

4. Вид профіля (закладний или накладний).

Закладні профілі - встановлюються під фінішне покриття в рівень з ним.

Накладні профілі - встановлюються на фінішне покриття і кріпляться зверху.

Незнімна опалубка - встановлюються у якості робочого шва бетонування.

Покрівельні профілі - встановлюються на деформаційні шви на дахах.

5. Висота конструкції (Н).

Висота профілю деформаційного шва залежить від конструкції, в яку він встановлюється.

6. Ступінь захисту (IP).

Гідроізоляція деформаційних швів є важливим критерієм захисту конструкцій будівлі від руйнівного впливу вологи. Профілі деформаційних швів розрізняють за ступенем захисту конструкцій від проникнення води і пилу з брудом (IP).

7. Вертикальні і горизонтальні переміщення (Мх, Му).

Проектні переміщення конструкцій будівель і споруд повинні бути менше або дорівнювати переміщенням, які може компенсувати профіль.

Неправильний вибір профілю може призвести до його виходу з ладу з подальшим ремонтом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ПРОФІЛІВ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ


Підготовка поверхні

Поверхня для установки повинна бути рівною і знепиленою. Для уникнення утворення пустот між профілем та основою (Мал. 1) рекомендується використовувати вирівнюючі суміші.

Закладні профілі не повинні підніматися над фінішним покриттям, їх слід встановлювати на 0,5-1 мм нижче. Між краєм профілю і фінішним покриттям необхідно передбачити технологічний шов, що заповнюється герметиком (Мал. 2).



Мал. 1




Мал. 2

Виставлення профілю деформаційного шва в проектне положення


Профіль встановлюється в номінальному положенні (Мал. 3): ширина видимої частини відповідає табличним даним.

Тип профіля	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)
SV 41/85/20	85	100	234	20	3	60
SV 41/85/25	85	100	230	25	3	60
SV 41/85/34	85	100	240	34	3	60
SV 41/85/50	85	100	238	50	3	60
SV 41/85/70	85	100	235	70	3,5	60
SV 41/85/80	85	100	239	80	3,5	60
SV 41/85/100	85	100	235	100	4	60
SV 41/85/120	85	100	235	120	4	60

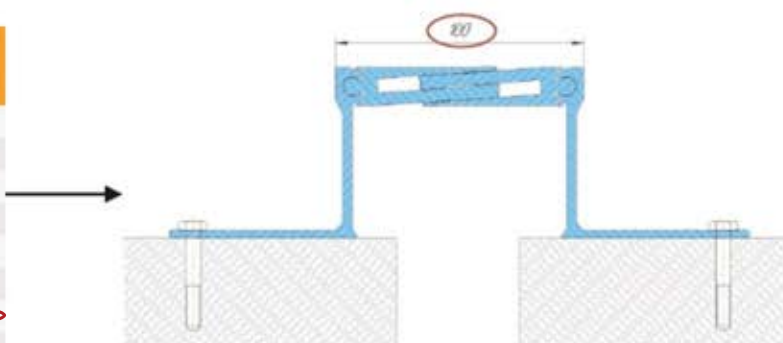


Мал. 3


Не допускається установка в стислому стані

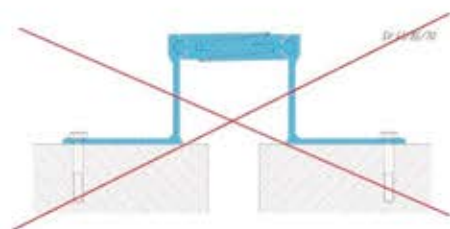

Не допускається установка в розтягнутому стані

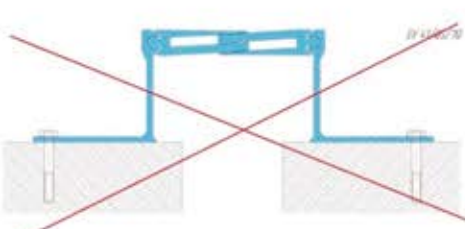

Не допускається установка, якщо параметр A менше ширини деформаційного шва

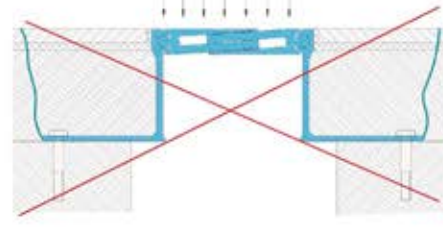

Мал. 4

При високих навантаженнях не рекомендується установка профілів з невеликою монтажною висотою. Це може призвести до небезпечних напруг і ризику появи тріщин у фінішному покритті та подальшого його руйнування (Мал. 5).




Мал. 5

Відстань від краю бетону «А» підбирається виходячи з рекомендацій фірм-виробників кріпильних елементів по класу (марці) бетону і типорозміру метизів, але при цьому не повинно бути менше 50 мм для профілів, що використовуються в підлозі під навантаженнями (Мал. 6)



Мал. 6

Крок кріплення (Мал. 7) приблизно 300-350 мм (з відступом від торця профілю 100-150 мм).

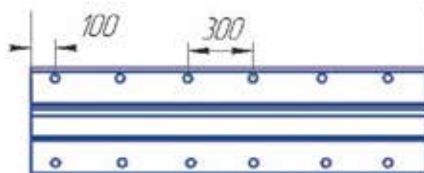

Мал. 7

Вибір кріплення:


- пішохідні навантаження – шурупи по бетону;
- низька та середня інтенсивність руху (накладні профілі) – шурупи по бетону з потайною головкою;
- висока інтенсивність руху (накладні профілі) – шуруп по бетону з потайною головкою або анкер-клин з плоскою головкою;
- високі навантаження та інтенсивний рух – хімічні анкери;
- основа з бетону маркою нижче М300 – хімічні анкери.

Не рекомендується використання анкерів з потайною головкою в накладних профілях при високій інтенсивності руху.

Ухил

При необхідності створення різного ухилу за допомогою профілю (Мал. 8):

1. Размітити бетонну основу під кріплення.
2. Встановити анкерні шпильки.
3. Першим рядом гайок виставити рівень.
4. Встановити профіль.
5. Другим рядом гайок закріпити профіль.
6. Обов'язково заповнити пустоти під профілем для уникнути появи небезпечних напружень.

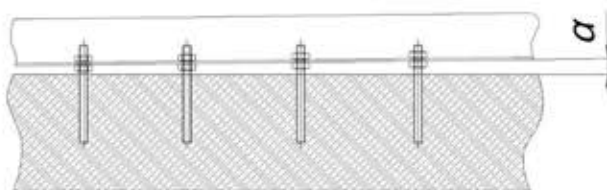

Мал. 8

Т-, L- и X-образні перетини

Правильний запил і перетин профілів дозволяє працювати їх системі коректно. Всі підрізи виконуються за місцем (Мал. 9).



Мал. 9

ОПИС СЕРІЙ ПРОФІЛІВ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ

Для стін, стель, фасадів та покрівель.

В основному є захисним і декоративним елементом будівель. При певних умовах можуть вживатися для підлог з невисоким навантаженнями.

Види профілів: закладні, накладні, покрівельні.

Типи профілів: AV, RV.



Для підлог з невисокими навантаженнями.

Встановлюються в місцях з невисокою інтенсивністю руху. Являють собою алюмінієві направляючі із зафіксованою в них гнучкою вставкою.

Види профілів: закладні, накладні.

Типи профілів: SV 13 - SV 29.



Для підлог з високими навантаженнями.

Встановлюються в місцях з високою інтенсивністю руху. Являють собою алюмінієві направляючі із зафіксованою в них алюмінієвою вставкою.

Види профілів: заставні та накладні.

Типи профілів: SV 38 - SV 48.



Для підлог з надвисокими навантаженнями.

Встановлюються в промислових підлогах і підлогах, що піддаються надвисоким навантаженням.

Види профілів: закладні, незнімна опалубка.

Типи профілів: SG 84, SV 81 - SV 85.



Для підлог з підвищеними вимогами до гідроізоляції.

Встановлюються в мокрих приміщеннях і відкритих просторах для уникнення попадання вологи і води в деформаційні шви.

Можуть захищати як від незначних проливів води, так і витримувати потік води під тиском.

Види профілів: закладні, накладні.

Типи профілів: WR.



Для промислових підлог (незнімна опалубка).

Встановлюються в промислових підлогах в якості незнімної опалубки при заливці карт бетонування. Перешкоджає вертикальним зрушенням суміжних бетонних плит, зберігаючи їх в одній площині.

Типи профілів: SG 61-67.



Гідрошпонки.

Встановлюються для гідроізоляції швів у монолітних бетонних з'єднаннях. Принцип роботи гідрошпонки: створення більш протяжного шляху руху води, ніж фактична водонепроникність бетону.

Варіанти призначення: для холодних і деформаційних швів.

Варіанти виконання: внутрішні, зовнішні.



ДЛЯ СТІН, СТЕЛЬ, ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ

Вид профілю	Тип профілю	Висота ¹ мм	Ширина шва, мм																	Сторінка
			10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70	80	100	120	150	200	250	
Закладний	AV 19/30	15-500				•					•									10
	AV 19/50	15-500								•										10
	AV 19/80	15-500											•							10
	AV 19/100	15-500												•						10
	AV 19/150	15-500														•				10
	AV 19/200	15-500															•			10
	AV 19/300	15-500																•		10
Накладний	AV 13/70	3		•	•	•	•	•	•	•	•									12
	AV 13/100	4			•	•	•	•	•	•	•	•								12
	AV 13/150	4						•	•	•	•	•								12
	AV 14/70	3											•							13
	AV 14/100	4												•						13
	AV 14/150	4														•				13
	AV 14/200	4															•			13
	AV 16/70	5												•						14
	AV 16/100	5													•					14
	AV 16/120	5														•				14
	AV 16/150	5															•			14
	AV 16/200	5																•		14
	AV 16/300	5																	•	14
	AV 17/40	0					•													15
	AV 17/60	0								•										15
	AV 17/80	0											•							15
	AV 18/10	4	•											•						16
	AV 18/20	4			•															16
	AV 18/30	4					•													16
	AV 18/50	5								•										16
	AV 18/70	5											•							16
	AV 20/30	2					•													17
	AV 20/50	2								•										17
	AV 20/80	2											•							17
	AV 20/100	2												•						17
	AV 20/150	2														•				17
	AV 20/200	2																•		17
	AV 20/250	2																	•	17
	AV 20/300	2																		•
Покрівельний	RV 28	50-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					18

¹ під "висотою" слід розуміти: для закладних профілів - висоту всього профілю, для накладних - висоту видимої частини (сходінка).

Закладні профілі ДШ

AV 19



Накладні профілі ДШ

AV 13



AV 14



AV 15



AV 16



AV 17



AV 18



AV 20



AV 19

Вид профілю: закладний



Деформація у
6-ти площинах



Ступінь
захисту IP 54



Вулиця/
приміщення



Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM


Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL):

9005

7035

1015

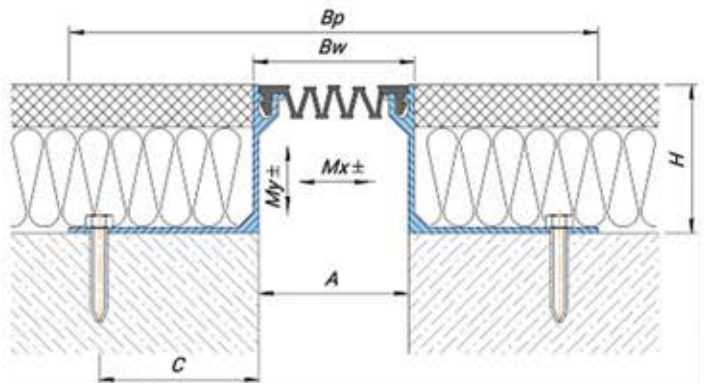

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 19/30/15	30	34	140	15	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/20	30	34	144	20	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/30	30	34	144	30	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/50	30	34	162	50	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/H ¹	30	34	160	от 65	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/50/15	50	54	160	15	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/20	50	54	164	20	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/30	50	54	164	30	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/50	50	54	182	50	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/H ¹	50	54	180	от 65	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/80/15	80	84	190	15	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/20	80	84	194	20	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/30	80	84	194	30	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/50	80	84	212	50	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/H ¹	80	84	210	от 65	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/100/15	100	104	210	15	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/20	100	104	214	20	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/30	100	104	214	30	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/50	100	104	232	50	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/H ¹	100	104	230	от 65	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/150/15	150	154	260	15	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/20	150	154	264	20	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/30	150	154	264	30	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/50	150	154	282	50	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/H ¹	150	154	280	от 65	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/200/15	200	204	310	15	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/20	200	204	314	20	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/30	200	204	314	30	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/50	200	204	332	50	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/H ¹	200	204	330	от 65	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 19/250/15	250	254	360	15	40	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 19/250/20	250	254	364	20	40	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 19/250/30	250	254	364	30	40	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 19/250/50	250	254	382	50	40	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 19/250/H ¹	250	254	380	от 65	40	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 19/300/15	300	304	410	15	40	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)
AV 19/300/20	300	304	414	20	40	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)
AV 19/300/30	300	304	414	30	40	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)
AV 19/300/50	300	304	432	50	40	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)
AV 19/300/H ¹	300	304	430	от 65	40	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)

¹ Монтажна висота профілів на замовлення. Вибирається в діапазоні від 65 до 500 мм.

! За запитом можливе виготовлення профілів для іншої ширини швів.

На замовлення


- Колір вставки пофарбований по RAL
- Направлячі профілю пофарбовані по RAL

Кутові версії


Всі профілі мають кутову версію (примикання стіна-стіна, стіна-підлога, стіна-стеля під кутом 90°).

AV 13

Вид профілю: накладний

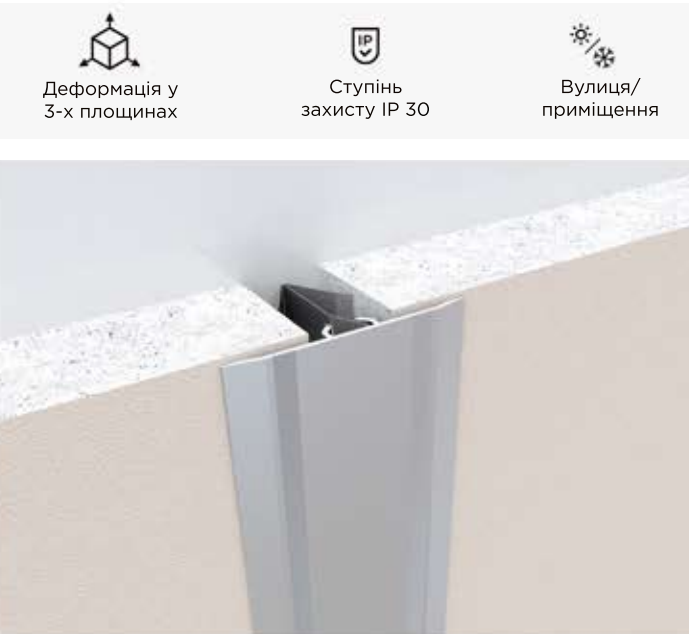

Технічні дані
Матеріал: профіль - алюміній EN AW 6060T6;
кліпса - нержавіюча сталь
Довжина: 3 м; кліпса - 1 шт. / м.п.
Стандартний колір: світло-сірий,
безбарвне анодування

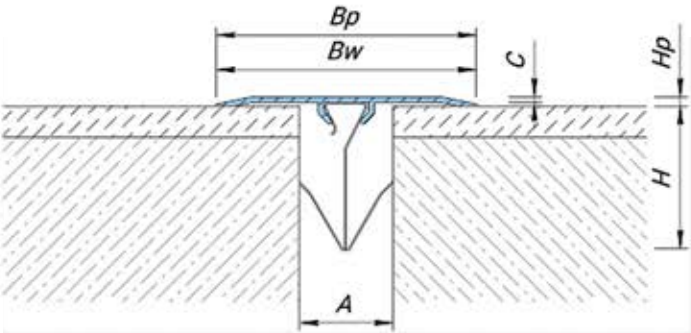

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 13/70/S	15-35	70	70	40	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)
AV 13/70/L	35-55	70	70	60	3	1,5	30 (+15/-15)	10 (+5/-5)
AV 13/100/S	15-35	100	100	40	4	3	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)
AV 13/100/L	35-60	100	100	60	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)
AV 13/150/L	35-60	150	150	60	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)
Кутова версія (шов вздовж стіни)								
AV-E 13/70	15-35	60	60	40	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)


На замовлення

- Анодування в різні кольори і фактури

Типи кліпс


S-кліпса

Для швів шириною від 15 до 35 мм



L-кліпса

Для швів шириною від 40 до 80 мм



AV 14

Вид профілю: накладний



Деформація у
2-х площинах



Ступінь
захисту IP 30



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6

Довжина: 3 м

Стандартний колір: світло-сірий,
безбарвне анодування

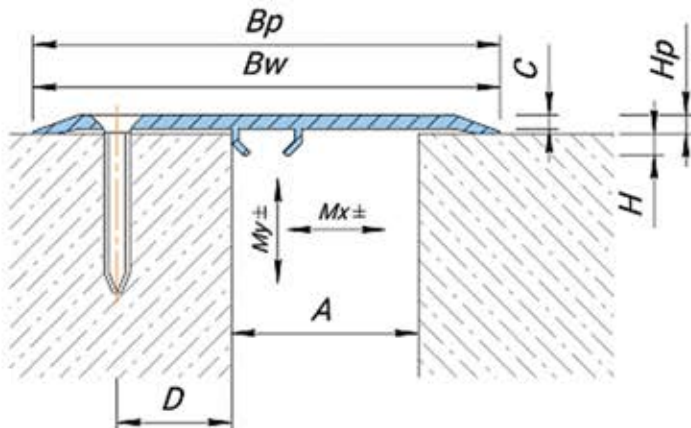

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	D (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 14/70	15-25	70	70	5	3	1,5	15	10 (+5/-5)	— ¹
AV 14/100	15-50	100	100	5	4	3	25	20 (+10/-10)	— ¹
AV 14/150	15-80	150	150	5	4	3	25	30 (+15/-15)	— ¹
AV 14/200	0-120	200	200	—	4	2,5	25	50 (+25/-25)	— ¹
Кутова версія (шов вздовж стіни)									
AV-E 14/70	15-35	60	60	5	3	1,5	—	10 (+5/-5)	— ¹
AV-E 14/150	0-75	100	100	—	4	3	—	30 (+15/-15)	— ¹
AV-E 14/200	0-120	150	150	—	4	2,5	—	50 (+25/-25)	— ¹

¹ Деформації по осі Y не допускаються.

На замовлення

- Анодування в різні кольори і фактури.

AV 16

Вид профілю: накладний



Деформація у 2-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: чорний метал з порошковим фарбуванням, нержавіюча сталь AISI 430
Довжина: 2 м
Стандартний колір: RAL, матовий сірий

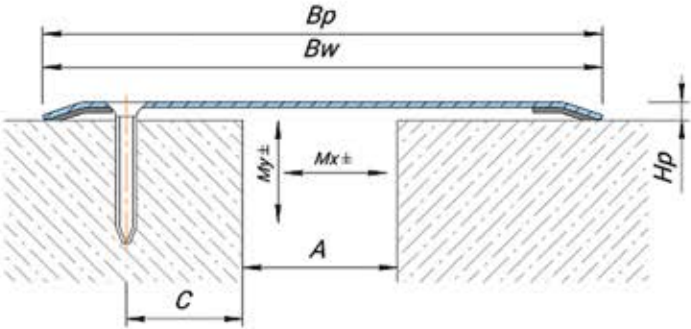

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 16/70 BS	0-20	70	70	—	5	25	20 (+10/-10)	— ¹
AV 16/100 BS	20-40	100	100	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
AV 16/120 BS	40-60	120	120	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
AV 16/150 BS	60-80	150	150	—	5	25	40 (+20/-20)	— ¹
AV 16/200 BS	80-120	200	200	—	5	25	50 (+25/-25)	— ¹
AV 16/300 BS	120-200	300	300	—	5	25	70 (+35/-35)	— ¹
AV 16/70 SS	0-20	70	70	—	5	25	20 (+10/-10)	— ¹
AV 16/100 SS	20-40	100	100	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
AV 16/120 SS	40-60	120	120	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
AV 16/150 SS	60-80	150	150	—	5	25	40 (+20/-20)	— ¹
AV 16/200 SS	80-120	200	200	—	5	25	50 (+25/-25)	— ¹
AV 16/300 SS	120-200	300	300	—	5	25	70 (+35/-35)	— ¹

¹ Деформації по осі Y не допускаються.

На замовлення

- Виготовлення з чорного металу з порошковим фарбуванням по RAL (позначається індексом BS: наприклад, AV 16/150/7035 BS)
- Виготовлення з нержавіючої та декоративної сталі - більше 50 типів (див. зразки покриттів)



Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання стіна-стіна, стіна-підлога, стіна-стеля під кутом 90°).

AV 17

Вид профілю: накладний



Деформація у
6-х площинах



Ступінь
захисту IP 65



Вулиця/
приміщення

Технічні дані

Матеріал: ТЕП


Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL):

9005

7035


1015

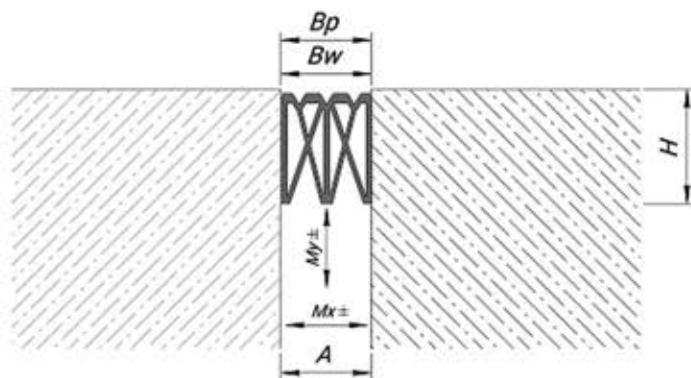

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 17/40	30	30	30	30	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 17/60	50	50	50	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 17/80	70	70	70	60	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
* За погодженням профіль може застосовуватися в підлогах.						

На замовлення

- Фарбування по RAL

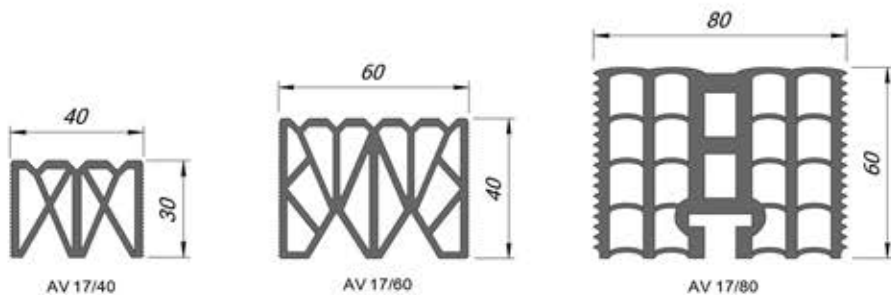

AV 18

Вид профілю: накладний




Деформація у 6-х площинах



Ступінь захисту IP 65



Вулиця/ приміщення

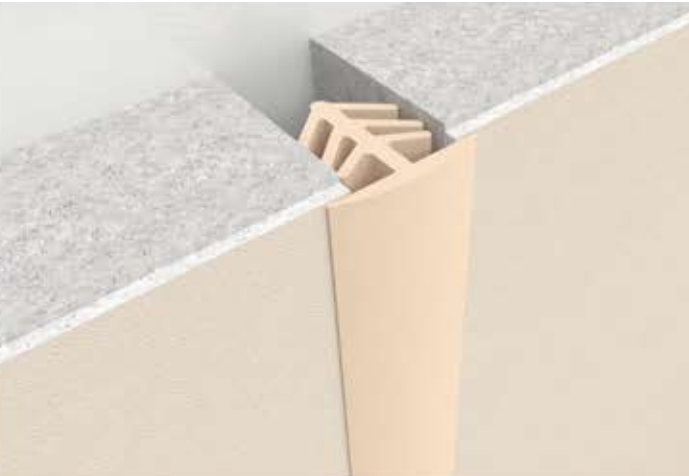


Технічні дані

Матеріал: EPDM

Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL): 9005 7035 1015

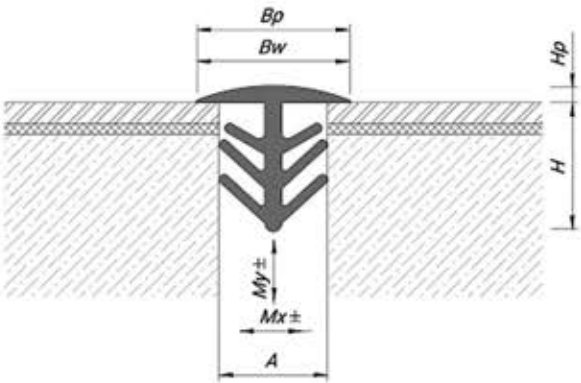


Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 18/10	10	25	25	35	4	10 (+5/-5)	20 (+10/-10)
AV 18/20	20	40	40	30	4	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 18/30	30	55	55	50	4	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 18/50	50	75	75	70	5	30 (+15/-15)	20 (+10/-10)
AV 18/70	70	95	95	90	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)


На замовлення

- Фарбування по RAL

AV 18/10




AV 18/20




AV 18/30



AV 18/50



AV 18/70



AV 18/20



AV 18/30



AV 20

Вид профілю: накладний



Деформація у
6-х площинах



Ступінь
захисту IP 54



Вулиця/
приміщення



Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM


Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL):

9005

7035

1015

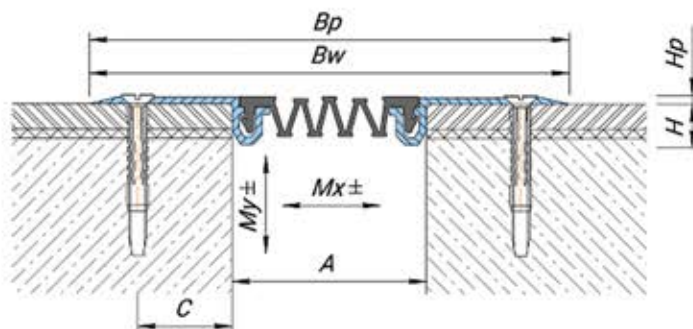

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 20/30	30	114	114	10	2	25	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 20/50	50	134	134	10	2	25	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 20/80	80	164	164	10	2	25	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 20/100	100	184	184	10	2	25	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 20/150	150	234	234	10	2	25	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 20/200	200	284	284	10	2	25	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 20/250	250	334	334	10	2	25	250 (+125/-125)	150 (+75/-75)
AV 20/300	300	384	384	10	2	25	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)

На замовлення

- Фарбування по RAL

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання стіна-стіна, стіна-підлога, стіна-стеля під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс "E": наприклад, AV-E 20/50.

RV 28

Вид профілю: покрівельний



Ширина швів
20-400 мм



Ступінь
захисту IP 67



Приклади вивання



Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6, нержавіюча сталь AISI 430, оцинкована сталь; вставка — EPDM

Довжина: 3 м


Ширина: від 20 мм

Стандартний колір (RAL):



9005

7035

1015

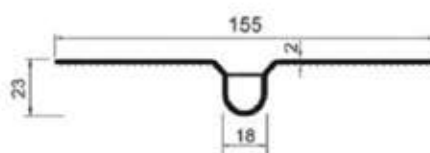

BOD 300

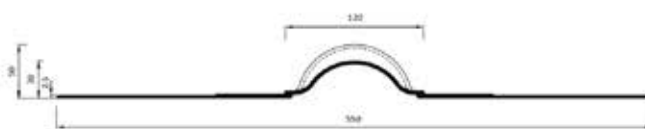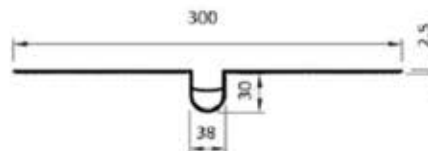

ДЛЯ ПІДЛОГ З НЕВИСОКИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

Вид профілю	Тип профілю	Висота ¹ мм	Ширина шва, мм																	Навантаження ³	Сторінка
			5	20	24	25	30	35	45	50	55	60	65	70	100	120	150	200	300		
Закладний	SV 21/20	15-200		•																30 ² 100 ² 50 ² -	20
	SV 21/25	15-200				•														30 ² 100 ² 50 ² -	20
	SV 21/30	15-200					•													30 ² 100 ² 50 ² -	20
	SV 21/45	15-200							•											30 ² 100 ² 50 ² -	20
	SV 21/50	15-200								•										30 100 ² 50 ² -	20
	SV 21/65	15-200												•						30 100 ² 50 ² -	20
	SV 23/45	15-200							•											20 ² - - -	22
	SV 23/50	15-200								•										20 ² - - -	22
	SV 23/65	15-200											•							пішохідне	22
	SV 25/60	от 50																		50 100 70 20	23
Накладний	SV 27	50								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	пішохідне	24
	SV 13/70	3													•					пішохідне	25
	SV 13/100	4														•				пішохідне	25
	SV 13/150	4															•			пішохідне	25
	SV 14/70	3												•						пішохідне	26
	SV 14/100	4													•					пішохідне	26
	SV 14/150	4														•				пішохідне	26
	SV 16/70	5												•						пішохідне	27
	SV 16/100	5													•					пішохідне	27
	SV 16/120	5														•				пішохідне	27
	SV 16/150	5															•			пішохідне	27
	SV 16/200	5																•		пішохідне	27
	SV 16/300	5																	•	пішохідне	27
	SV 22/24	2			•															30 70 50 -	28
	SV 22/30	2					•													30 70 50 -	28
	SV 22/35	2						•												30 70 50 -	28
	SV 22/50	2								•										30 70 50 -	28
	SV 22/55	2									•									30 70 50 -	28
	SV 22/70	2												•						30 70 50 -	28

¹ під "висотою" слід розуміти: для закладних профілів - висоту всього профілю, для накладних - висоту видимої частини (сходінка).

² умови, за яких профіль може нести зазначене навантаження – див. таблицю на сторінці даного профілю.

³ одиниця виміру навантаження – кН.

Закладні профілі ДШ

SV 21



SV 23



SV 25



SV 27



Накладні профілі ДШ

SV 13



SV 14



SV 16



SV 22



SV 21

Вид профілю: закладний



Деформація в 6-х площинах



Ступінь захисту IP 52




Вулиця/ приміщення

Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6; вставка — EPDM

Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL): 9005 7035 1015

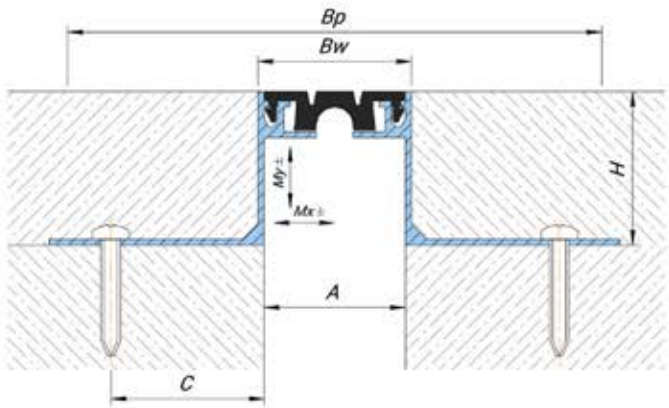

Тип профілю	А (мм)	Вw (мм)	Вр (мм)	Н (мм)	С (мм)	Мх (мм)	Му (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 21/20/15	20	24	126	15	40	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/20/20	20	24	130	20	40	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/20/30	20	24	132	30	40	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/20/50	20	24	148	50	40	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30	100	50	—
SV-H 21/20/H ¹	20	24	П/3	от 50	40	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30	100	50	—
SV 21/25/15	25	30	131	15	40	6 (+2/-2)	8 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/25/20	25	30	135	20	40	6 (+2/-2)	8 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/25/30	25	30	137	30	40	6 (+2/-2)	8 (+2/-2)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/25/50	25	30	153	50	40	6 (+2/-2)	8 (+2/-2)	30	100	50	—
SV-H 21/25/H ¹	25	30	П/3	от 50	40	6 (+2/-2)	8 (+2/-2)	30	100	50	—
SV 21/30/15	30	35	136	15	40	10 (+2/-2)	10 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/30/20	30	35	140	20	40	10 (+2/-2)	10 (+2/-2)	30 ³	—	—	—
SV 21/30/30	30	35	142	30	40	10 (+2/-2)	10 (+2/-2)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/30/50	30	35	158	50	40	10 (+2/-2)	10 (+2/-2)	30	100	50	—
SV-H 21/30/H ¹	30	35	П/3	от 50	40	10 (+2/-2)	10 (+2/-2)	30	100	50	—
SV 21/45/15	45	50	174	15	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ³	—	—	—
SV 21/45/20	45	50	156	20	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ³	—	—	—
SV 21/45/30	45	50	170	30	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/45/50	45	50	186	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV 21/45/70	45	50	174	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV 21/45/80	45	50	174	80	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV-H 21/45/H ²	45	50	П/3	от 80	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	—	—	—
SV 21/50/15	50	55	179	15	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ³	—	—	—
SV 21/50/20	50	55	161	20	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ³	—	—	—
SV 21/50/30	50	55	175	30	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/50/50	50	55	191	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV 21/50/70	50	55	179	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV 21/50/80	50	55	179	80	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	—
SV-H 21/50/H ²	50	55	П/3	от 80	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	—	—	—

Тип профілю	А (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Н (мм)	С (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
											
SV 21/65/15	65	70	189	15	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ³	—	—	—
SV 21/65/20	65	70	171	20	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ³	—	—	—
SV 21/65/30	65	70	185	30	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ³	100 ³	50 ³	—
SV 21/65/50	65	70	201	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	—
SV 21/65/70	65	70	189	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	—
SV 21/65/80	65	70	189	80	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	—
SV-H 21/65/H ²	65	70	П/З	от 80	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	—	—	—
¹ Н – монтажна висота профілю під замовлення у діапазоні від 50 до 200 мм.											
² Н – монтажна висота профілю під замовлення у діапазоні від 80 до 200 мм.											
³ Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження).											

! При великому трафіку руху вставка схильна до зносу.

На замовлення

- Фарбування по RAL

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 21/20/50.

SV 23

Вид профілю: закладний



Деформація в 6-х площинах




Ступінь захисту IP 52



Вулиця/
приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM
Довжина: 3 м
Стандартний колір (RAL): 9005 7035 1015

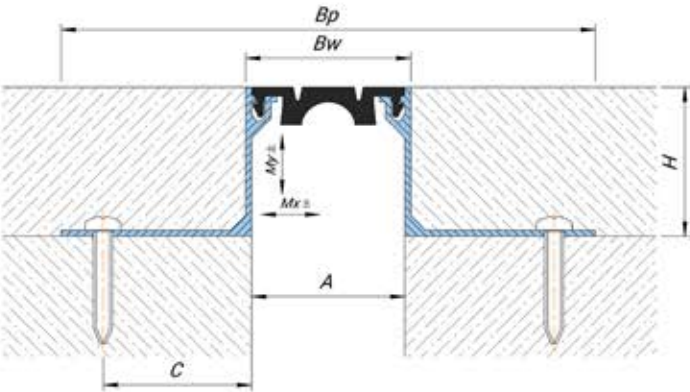

Тип профілю	А (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
											
SV 23/45/15	45	50	151	15	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/45/20	45	50	155	20	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/45/30	45	50	157	30	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/45/50	45	50	173	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20	—	—	—
SV-H 21/45/H ¹	45	50	П/3	от 50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20	—	—	—
SV 23/50/15	50	55	156	15	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/50/20	50	55	160	20	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/50/30	50	55	162	30	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20 ²	—	—	—
SV 23/50/50	50	55	178	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20	—	—	—
SV-H 23/50/H ¹	50	55	П/3	от 50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20	—	—	—
SV 23/65/15	65	70	166	15	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	пешеходные			
SV 23/65/20	65	70	170	20	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	пешеходные			
SV 23/65/30	65	70	172	30	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	пешеходные			
SV 23/65/50	65	70	188	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	пешеходные			
SV-H 23/65/H ¹	65	70	П/3	от 50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	пешеходные			
¹ H – монтажна висота профілю під замовлення у діапазоні від 50 до 200 мм.											
² Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження).											

! При великому трафіку руху вставка схильна до зносу.

На замовлення

- Фарбування по RAL

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 23/20/50.

SV 25

Вид профілю: закладний



Деформація в
6-х площинах



Ступінь
захисту IP 52



Вулиця/
приміщення



Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6,
вставка — ПВХ (оліє-бензостійкий)


Довжина: 3 м

Стандартний колір (RAL):

9005

7035

1015

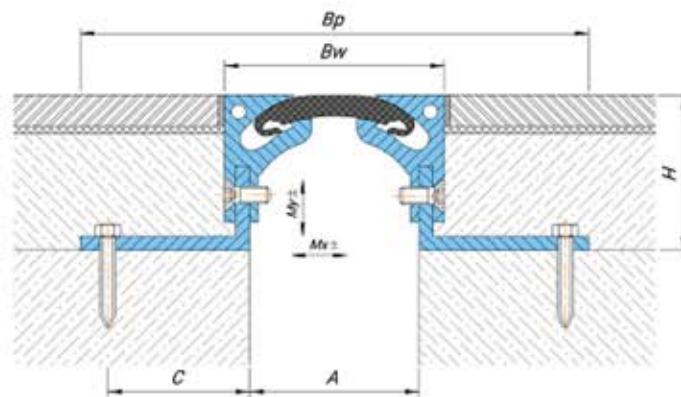

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 25/50/H ¹	60	78	190	от 50	55	22 (+11/-11)	10 (+5/-5)	50	100	70	20
¹ профіль виготовляється на необхідну висоту "H" від 50 мм. Пприклад позначення: SV 25/60/70, де											
70 – значення висоти в мм											

! При великому трафіку руху вставка схильна до зносу.

На замовлення

- Фарбування по RAL

SV 27

Вид профілю: закладний



Деформація в 6-х площинах



Ступінь захисту IP 52



Вулиця/ приміщення




Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM
Довжина: 3 м
Стандартний колір (RAL):

9005

7035

1015

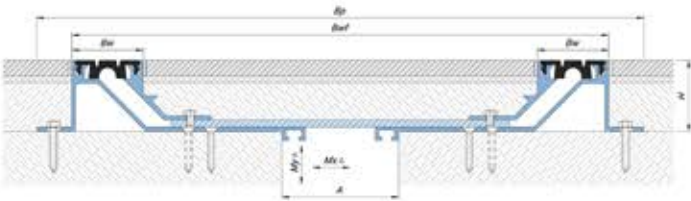

Тип профілю	A ¹ (мм)	Bw (мм)	Bwf (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Ms ² (мм)	Допустимі навантаження, кН
SV 27/100/45/50	100	50	396	446	50	24 (+10/-10)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)	пешеходные
SV 27/200/45/50	200	50	396	446	50	24 (+10/-10)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/300/45/50	300	50	396	446	50	24 (+10/-10)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/400/45/50	400	50	396	446	50	24 (+10/-10)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/500/45/50	500	50	396	446	50	24 (+10/-10)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/100/50/50	100	55	406	456	50	30 (+10/-20)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)	пешеходные
SV 27/200/50/50	200	55	406	456	50	30 (+10/-20)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/300/50/50	300	55	406	456	50	30 (+10/-20)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/400/50/50	400	55	406	456	50	30 (+10/-20)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/500/50/50	500	55	406	456	50	30 (+10/-20)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/100/65/50	100	70	421	471	50	36 (+12/-24)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)	пешеходные
SV 27/200/65/50	200	70	421	471	50	36 (+12/-24)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/300/65/50	300	70	421	471	50	36 (+12/-24)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/400/65/50	400	70	421	471	50	36 (+12/-24)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные
SV 27/500/65/50	500	70	421	471	50	36 (+12/-24)	20 (+10/-10)	150 (+75/-75)	пешеходные

¹ Профіль може бути виготовлений під задану ширину деформаційного шва від 50 до 500 мм.

² Ms – можливі сейсмічні деформації, що сприймаються профілем.

! При великому трафіку руху вставка схильна до зносу.

- На замовлення
- Фарбування по RAL

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, SV-E 27/100/45/50.

SV 13

Вид профілю: накладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
 Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
 кліпса — нержавіюча сталь
 Довжна: 3 м, кліпса — 1 шт./м.п.
 Стандартний колір: світло-сірий,
 безбарвне анодування

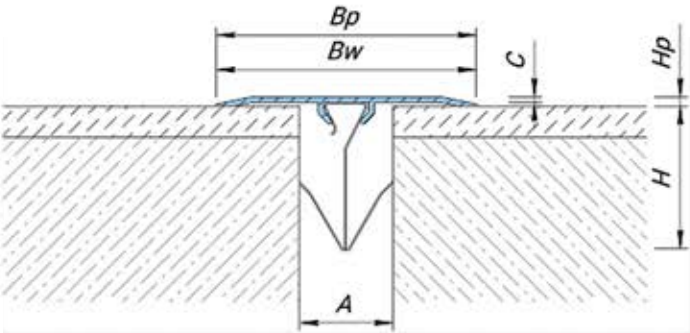

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	Mu (мм)	Допустимі навантаження, кН
SV 13/70/S	15-35	70	70	40	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	пішохідні
SV 13/70/L	35-55	70	70	60	3	1,5	30 (+15/-15)	10 (+5/-5)	пішохідні
SV 13/100/S	15-35	100	100	40	4	3	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	пішохідні
SV 13/100/L	35-60	100	100	60	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)	пішохідні
SV 13/150/L	35-60	150	150	60	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)	пішохідні
Кутова версія (шов вздовж стіни)									
SV-E 13/70	15-35	60	60	40	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	пішохідні


На замовлення

- Анодування у різні кольори та фактури

Типи кліпс

S-кліпса

Для швів шириною від 15 до 35 мм



L-кліпса

Для швів шириною від 40 до 80 мм



SV 14

Вид профілю: накладний



Деформація в 2-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
Довжина: 3 м
Стандартний колір: світло-сірий, безбарвне анодування

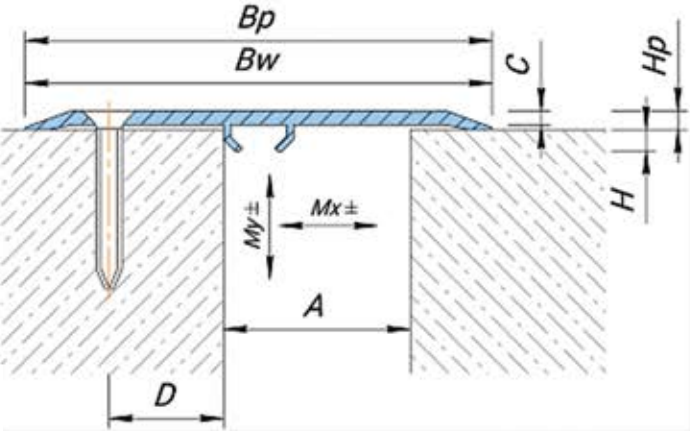

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	D (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження
AV 14/70	15-25	70	70	5	3	1,5	15	10 (+5/-5)	— ¹	пішохідні
AV 14/100	15-50	100	100	5	4	3	25	20 (+10/-10)	— ¹	пішохідні
AV 14/150	15-80	150	150	5	4	3	25	30 (+15/-15)	— ¹	пішохідні
AV 14/200	0-120	200	200	—	4	2,5	25	50 (+25/-25)	— ¹	пішохідні
Кутова версія (шов вздовж стіни)										
AV-E 14/70	15-35	60	60	5	3	1,5	—	10 (+5/-5)	— ¹	пішохідні
AV-E 14/150	0-75	100	100	—	4	3	—	30 (+15/-15)	— ¹	пішохідні
AV-E 14/200	0-120	150	150	—	4	2,5	—	50 (+25/-25)	— ¹	пішохідні

¹ Деформації по осі Y не допускаються.

На замовлення

- Анодування у різні кольори та фактури

SV 16

Вид профілю: накладний



Деформація в
2-х площинах



Ступінь
захисту IP 30



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: чорний метал з порошковим фарбуванням, нержавіюча сталь AISI 430

Довжина: 2 м

Стандартний колір: RAL, матовий сірий

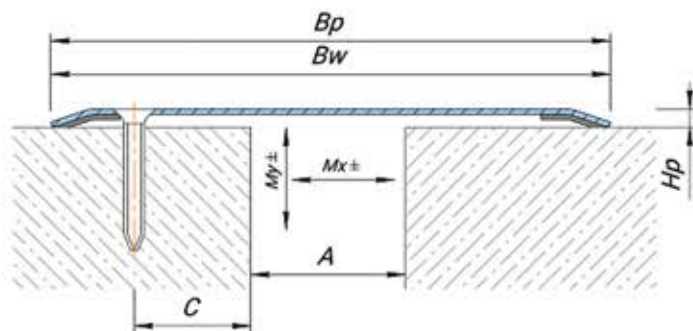

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
SV 16/70 BS	0-20	70	70	—	5	25	20 (+10/-10)	— ¹
SV 16/100 BS	20-40	100	100	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
SV 16/120 BS	40-60	120	120	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
SV 16/150 BS	60-80	150	150	—	5	25	40 (+20/-20)	— ¹
SV 16/200 BS	80-120	200	200	—	5	25	50 (+25/-25)	— ¹
SV 16/300 BS	120-200	300	300	—	5	25	70 (+35/-35)	— ¹
SV 16/70 SS	0-20	70	70	—	5	25	20 (+10/-10)	— ¹
SV 16/100 SS	20-40	100	100	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
SV 16/120 SS	40-60	120	120	—	5	25	30 (+15/-15)	— ¹
SV 16/150 SS	60-80	150	150	—	5	25	40 (+20/-20)	— ¹
SV 16/200 SS	80-120	200	200	—	5	25	50 (+25/-25)	— ¹
SV 16/300 SS	120-200	300	300	—	5	25	70 (+35/-35)	— ¹

¹ Деформації по осі Y не допускаються.

На замовлення

- Виготовлення з чорного металу з порошковим фарбуванням по RAL (позначається індексом BS: наприклад, SV 16/150/7035 BS)
- Виготовлення з нержавіючої та декоративної сталі - більше 50 типів (див. зразки покриттів)



Угловые версии

Всі профілі мають кутову версію (примикання стіна-стіна, стіна-підлога, стіна-стеля під кутом 90°).

SV 22

Вид профілю: накладний




Деформація в 6-х площинах




Ступінь захисту IP 52



Вулиця/ приміщення

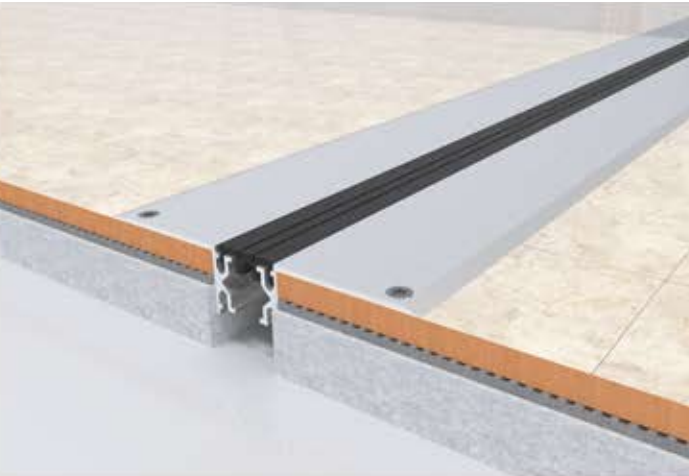

Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM
Довжина: 3 м
Стандартний колір (RAL): 9005 7035 1015

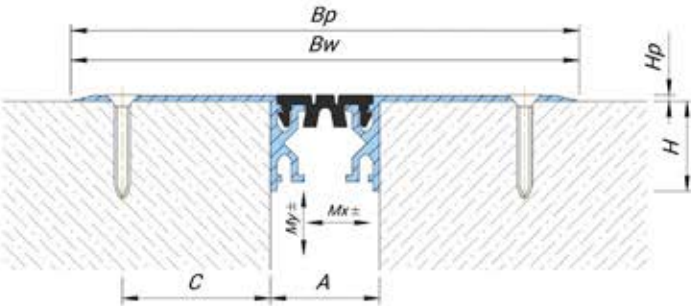

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV22/24	24	148	148	28	2	50	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)				—
SV22/30	30	154	154	28	2	50	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)				—
SV22/35	35	158	158	28	2	50	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)				—
SV22/50	50	186	186	28	2	50	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)				—
SV22/55	55	191	191	28	2	50	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)				—
SV22/70	70	201	201	28	2	50	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)				—

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 22/24.

ДЛЯ ПІДЛОГ З ВИСОКИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

Вид профілю	Тип профілю	Висота ¹ , мм	Ширина шва, мм																												Навантаження, кН	Сторінка		
			35	50	55	65	80	85	100	105	120	130	135	150	155	160	170	180	190	210	230	250	270	290	300	320	350	..	1000					
Закладний	SV 41/35	16-150	•																										50 ²	100 ²	70 ²	5 ²	30	
	SV 41/50	16-150		•																									50 ²	100 ²	70 ²	5 ²	30	
	SV 41/65	16-150				•																							50 ²	100 ²	70 ²	5 ²	30	
	SV 41/85	16-150					•																						50 ²	100 ²	70 ²	5 ²	30	
	SV 41/105	16-150						•																					50 ²	100 ²	50 ²	5 ²	30	
	SV 43/35	34-80	•																										50 ²	600 ²	100 ²	30 ²	32	
	SV 43/50	34-80		•																									50 ²	600 ²	100 ²	30 ²	32	
	SV 43/65	34-80			•																								50 ²	600 ²	100 ²	30 ²	32	
	SV 43/85	34-80					•																						50 ²	600 ²	100 ²	30 ²	32	
	SV 45/135	53-80										•																	70	300	100	30	33	
	SV 45/160	53-80													•														70	300	100	30	33	
	SV 45/190	53-80																	•										70	300	100	30	33	
	SV 45/210	53-80																		•									70	300	100	30	33	
	SV 45/230	53-80																			•								70	300	100	30	33	
	SV 45/270	53-80																				•							70	300	100	30	33	
	SV 45/300	53-80																						•					70	300	100	30	33	
Накладний	SV 47	53-80																									•	•	•	50	100	50	10	34
	SV 38/50	7,5		•																									50	300	50	5	35	
	SV 38/100	7,5								•																			50	300	50	5	35	
	SV 38/150	7,5													•														50	300	50	5	35	
	SV 42/50	3,5		•																									50	100	70	-	36	
	SV 42/65	3,5				•																							50	100	70	-	36	
	SV 42/80	3,5					•																						50	100	70	-	36	
	SV 42/100	3,5						•																					50	100	70	-	36	
	SV 42/120	3,5							•																				30	50	30	-	36	
	SV 42/130	3,5									•																		30	-	-	-	36	
	SV 42/150	3,5											•						•										30	-	-	-	36	
	SV 42/170	3,5																											30	-	-	-	36	
	SV 42/210	3,5																		•									30	-	-	-	36	
	SV 46/155	5														•													50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/180	5																	•										50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/210	5																		•									50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/230	5																			•								50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/250	5																				•							50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/290	5																					•						50	100	70	10 ²	37	
	SV 46/320	5																						•					50	100	70	10 ²	37	
	SV 48	5																							•	•	•	•	30 ²	50 ²	30 ²	5 ²	38	

¹ під "висотою" слід розуміти: для закладних профілів - висоту всього профілю, для накладних - висоту видимої частини (сходінка).

² умови, за яких профіль може нести зазначене навантаження – див. таблицю на сторінці даного профілю.

Закладні профілі ДШ

SV 41



SV 43



SV 45



SV 47



Накладні профілі ДШ

SV 38



SV 42



SV 46



SV 48



SV 41

Вид профілю: закладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

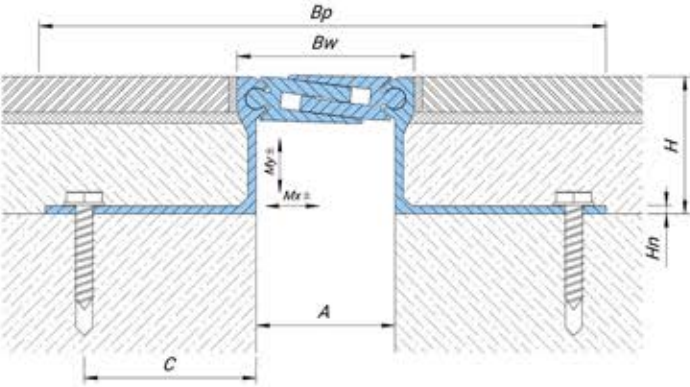

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 41/35/16	35	50	165	16	2,3	50	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	—
SV 41/35/20	35	50	184	20	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	—
SV 41/35/25	35	50	180	25	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/35/34	35	50	190	34	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/35/50	35	50	188	50	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/35/70	35	50	185	70	3,5	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/35/80	35	50	189	80	3,5	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/35/100	35	50	185	100	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/35/120	35	50	185	120	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/35/150	35	50	193	150	4,5	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	100	70	5
SV 41/50/16	50	65	180	16	2,3	50	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	—
SV 41/50/20	50	65	199	20	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	—
SV 41/50/25	50	65	195	25	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/50/34	50	65	205	34	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/50/50	50	65	203	50	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/50/70	50	65	200	70	3,5	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/50/80	50	65	204	80	3,5	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/50/100	50	65	200	100	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/50/120	50	65	200	120	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/50/150	50	65	208	150	4,5	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	100	70	5
SV 41/65/16	65	80	195	16	2,3	50	24 (+12/-12)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	—
SV 41/65/20	65	80	214	20	3	60	24 (+12/-12)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	—
SV 41/65/25	65	80	210	25	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/65/34	65	80	220	34	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/65/50	65	80	218	50	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/65/70	65	80	215	70	3,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/65/80	65	80	219	80	3,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/65/100	65	80	215	100	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/65/120	65	80	215	120	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/65/150	65	80	223	150	4,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
SV 41/85/16	85	100	215	16	2,3	50	30 (+15/-15)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	—

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
												
SV 41/85/20	85	100	234	20	3	60	30 (+15/-15)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	-
SV 41/85/25	85	100	230	25	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/85/34	85	100	240	34	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/85/50	85	100	238	50	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/85/70	85	100	235	70	3,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/85/80	85	100	239	80	3,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/85/100	85	100	235	100	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/85/120	85	100	235	120	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/85/150	85	100	243	150	4,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	5
SV 41/105/16	105	120	235	16	2,3	50	44 (+22/-22)	16 (+8/-8)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	-
SV 41/105/20	105	120	254	20	3	60	44 (+22/-22)	16 (+8/-8)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	-
SV 41/105/25	105	120	250	25	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/105/34	105	120	260	34	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
SV 41/105/50	105	120	258	50	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
SV 41/105/70	105	120	255	70	3,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
SV 41/105/80	105	120	259	80	3,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
SV 41/105/100	105	120	255	100	4	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
SV 41/105/120	105	120	255	120	4	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
SV 41/105/150	105	120	263	150	4,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5

¹ Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження).

На замовлення

- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профілей

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 41/65/50.

SV 43

Вид профілю: закладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця / приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

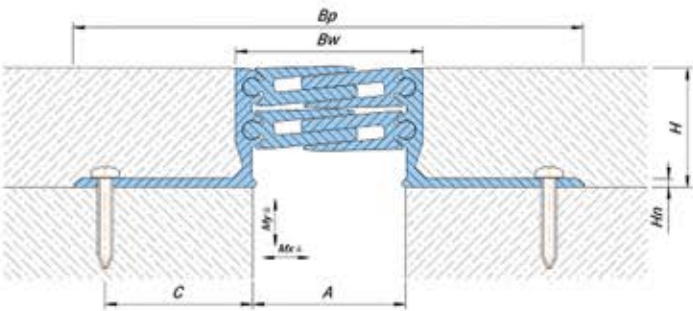

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 43/35/34	35	50	190	34	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
SV 43/35/50	35	50	185	50	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
SV 43/35/80	35	50	185	80	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
SV 43/50/34	50	65	205	34	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
SV 43/50/50	50	65	200	50	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
SV 43/50/80	50	65	200	80	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
SV 43/65/34	65	80	220	34	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
SV 43/65/50	65	80	215	50	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	600	100	30
SV 43/65/80	65	80	215	80	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	600	100	30
SV 43/85/34	85	100	235	34	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
SV 43/85/50	85	100	230	50	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	600	100	30
SV 43/85/80	85	100	230	80	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	600	100	30

¹ Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження).

На замовлення

- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профілів

SV 45

Вид профілю: закладний



Деформація в
3-х площинах



Ступінь
захисту IP 30



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6

Довжина: 3 м

Стандартний колір: сріблястий

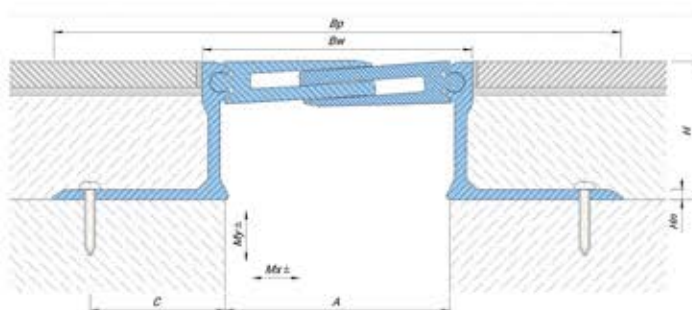

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 45/135/53	135	155	350	53	5	75	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/135/80	135	155	330	80	6	75	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/160/53	160	180	375	53	5	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30
SV 45/160/80	160	180	355	80	6	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30
SV 45/190/53	190	210	405	53	5	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	70	300	100	30
SV 45/190/80	190	210	385	80	6	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	70	300	100	30
SV 45/210/53	210	230	425	53	5	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/210/80	210	230	405	80	6	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/230/53	230	250	445	53	5	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/230/80	230	250	425	80	6	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	70	300	100	30
SV 45/270/53	270	290	485	53	5	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30
SV 45/270/80	270	290	465	80	6	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30
SV 45/300/53	300	320	515	53	5	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30
SV 45/300/80	300	320	495	80	6	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	70	300	100	30

На замовлення

- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профілів

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 45/65/50.

SV 47

Вид профілю: закладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

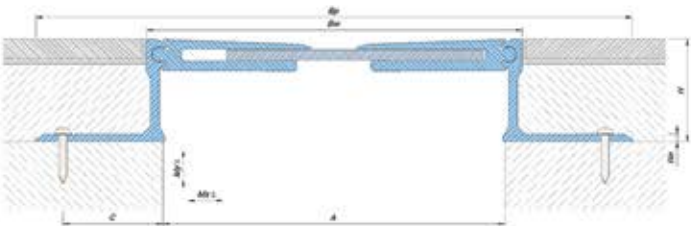

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
												
SV 47/A/53	O/R	O/R	O/R	53	6	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10
SV 47/A/80	O/R	O/R	O/R	80	5	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10

¹ Профіль може бути виготовлений під задану ширину деформаційного шва від 350 до 1000 мм

На замовлення

- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профілів

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, SV-E 47/A/80.

SV 38

Вид профілю: накладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
ущільнювач — EPDM
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

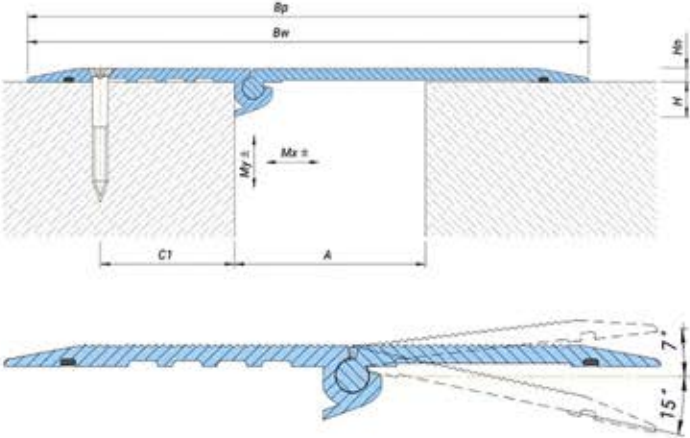

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 38/50	50	223	223	18	7,5	70	50 (+25/-25)	30 (+10/-20)	50	300	50	5
SV 38/100	100	294	294	18	7,5	70	100 (+50/-50)	30 (+10/-20)	50	300	50	5
SV 38/150	150	368	368	18	7,5	70	150 (+75/-75)	50 (+15/-35)	50	300	50	5
! Не рекомендується експлуатація при наїзді навантажувачів на пластикових та цільнолитих колесах.												

На замовлення

- Захисне анодування профілів

SV 42

Вид профілю: накладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

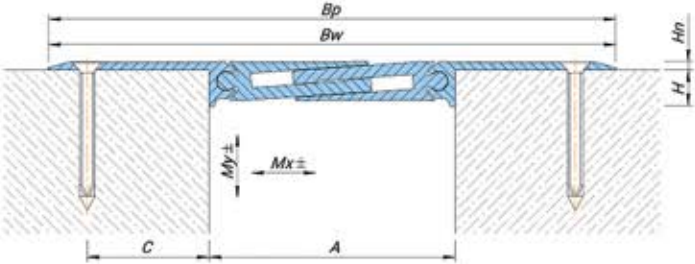

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 42/50/N	50	182	182	15	3,5	50	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	100	70	-
SV 42/65/N	65	197	197	15	3,5	50	14 (+7/-7)	14 (+7/-7)	50	100	70	-
SV 42/80/N	80	212	212	15	3,5	50	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	-
SV 42/100/N	100	232	232	15	3,5	50	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	100	70	-
SV 42/120/N	120	252	252	15	3,5	50	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	30	50	30	-
SV 42/130/N	130	262	262	15	3,5	50	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	-	-	-
SV 42/150/N	150	282	282	15	3,5	50	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30	-	-	-
SV 42/170/N	170	302	302	15	3,5	50	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30	-	-	-
SV 42/210/N	210	342	342	15	3,5	50	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	30	-	-	-

На замовлення
• Захисне анодування профілів

Кутові версії
Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 42/210/N.
Для кутових версій допустимі тільки пішохідні навантаження.

SV 46

Вид профілю: накладний



Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

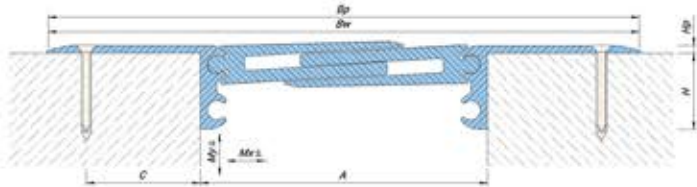

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hr (мм)	C (мм)	Mx (мм)	Mu (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 46/155/N	155	349	349	48	5	72	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)				
SV 46/180/N	180	374	374	48	5	72	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	50	100	70	10 ¹
SV 46/210/N	210	404	404	48	5	72	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	70	10 ¹
SV 46/230/N	230	424	424	48	5	72	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	50	100	70	10 ¹
SV 46/250/N	250	444	444	48	5	72	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	50	100	70	10 ¹
SV 46/290/N	290	484	484	48	5	72	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	50	100	70	10 ¹
SV 46/320/N	320	514	514	48	5	72	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	50	100	70	10 ¹
¹ Не для постійного користування (необхідне погодження).												

На замовлення

- Захисне анодування профілів

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, SV-E 46/155/N.
Для кутових версій допустимі тільки пішохідні навантаження.

SV 48

Вид профілю: накладний




Деформація в 3-х площинах




Ступінь захисту IP 30



Вулиця/ приміщення

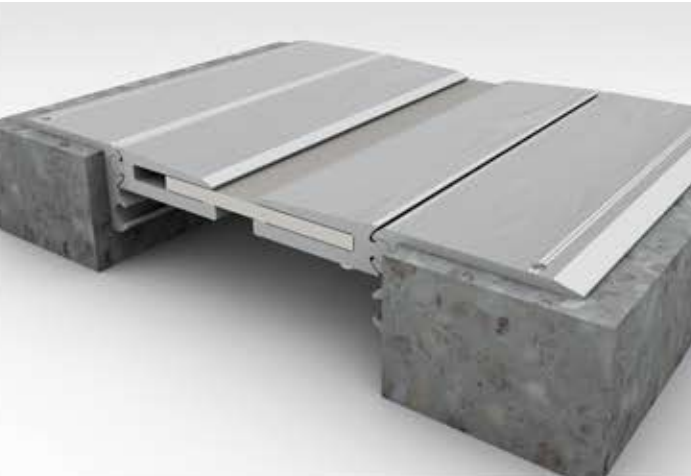

Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6
Довжина: 3 м
Стандартний колір: сріблястий

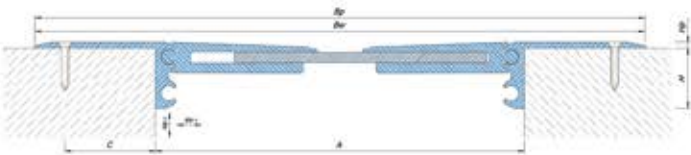

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SV 48/A ¹ /N	O/R	O/R	O/R	48	5	72	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)				
¹ Профіль може бути виготовлений під задану ширину деформаційного шва від 350 до 1000 мм.												
² Не для постійного користування (необхідне погодження).												

На замовлення

- Захисне анодування профілів

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, SV-E 48/A/N.
Для кутових версій допустимі тільки пішохідні навантаження.

ДЛЯ ПІДЛОГ З НАДВИСОКИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

Вид профілю	Тип профілю	Висота мм	Ширина шва, мм								Навантаження, кН				Сторінка
			10	20	30	50	80	100	120	150					
Закладні	SG 81/20	15		•	•						50	600	100	100	39
	SG 81/30	15			•						50	600	100	100	39
	SG 81/50	15				•					50	600	100	100	39
	SG 81/80	19					•				50	600	100	100	39
	SG 81/100	21						•			50	600	100	100	39
	SG 81/120	23							•		50	600	100	100	39
	SG 81/150	25								•	50	600	100	100	39
	SG 82/20	15		•							50	600	100	100	40
	SG 82/30	15			•						50	600	100	100	40
	SG 82/50	15				•					50	600	100	100	40
	SG 82/80	19					•				50	600	100	100	40
	SG 82/100	21						•			50	600	100	100	40
	SG 85/20	6		•							50	100	50	20	41
	SG 85/30	6			•						50	100	50	20	41
	SG 85/50	7				•					50	100	50	20	41
	SG 85/80	8					•				50	100	50	20	41
	SG 85/100	9						•			50	100	50	20	41
	SG-ZZ 85/20	6		•							50	100	50	20	42
	SG-ZZ 85/30	6			•						50	100	50	20	42
	SG-ZZ 85/50	7				•					50	100	50	20	42
	SG-ZZ 85/80	8					•				50	100	50	20	42
	SG-ZZ 85/100	9						•			50	100	50	20	42
Опалубка	SG 84/10	80-300	•								50	600	100	50	43

Закладні профілі ДШ

SG 81



SG 82



SG 85



SG-ZZ 85



SG 84



SG 81

Вид профілю: закладний




Деформація в 1-й площині



Ступінь захисту IP 30




Вулиця/ приміщення

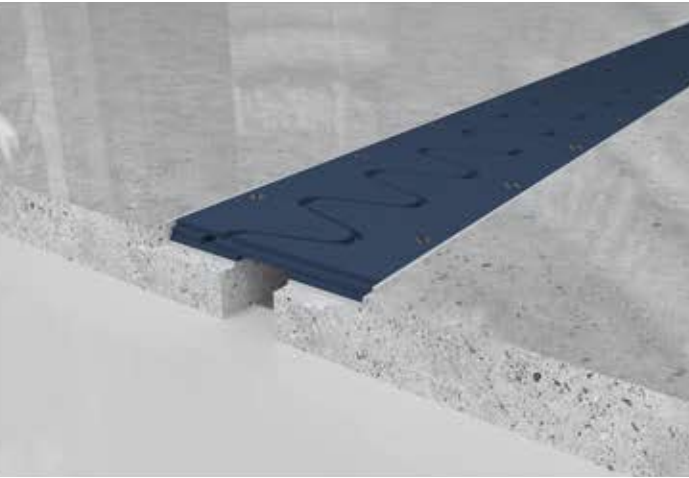

Технічні дані

Матеріал: сталь — Ст3
Довжина: 1,96 м
Стандартний колір (RAL): 7035

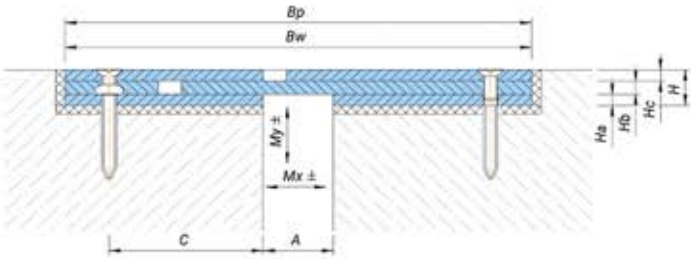

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Ha (мм)	Hb (мм)	Hc (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SG 81/20/190/15	20	15	190	190	5	5	5	65	30 (+15/-15)	—				
SG 81/30/200/15	30	15	200	200	5	5	5	65	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100
SG 81/50/220/15	50	15	220	220	5	5	5	65	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100
SG 81/80/260/19	80	19	260	260	8	6	5	70	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100
SG 81/100/280/21	100	21	280	280	8	8	5	70	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100
SG 81/120/320/23	120	23	320	320	10	8	5	80	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100
SG 81/150/350/25	150	25	350	350	10	10	5	80	30 (+15/-15)	—	50	600	100	100

На замовлення

- Інші показники допустимих деформацій
- Фарбування по RAL
- Виготовлення з нержавіючої сталі

Звернути увагу!

Вертикальні деформації не допускаються
Для тривалої роботи й експлуатації необхідно періодично прочищати профіль для уникання забруднення внутрішніх порожнин.

Комплектність профілю

Комплект включає високоміцні шурупи по бетону та монтажні гвинти.

SG 82

Вид профілю: закладний



Деформація в
1-й площині



Ступінь
захисту IP 30



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: сталь — Ст3

Довжина: 1,96 м

Стандартний колір (RAL):

7035

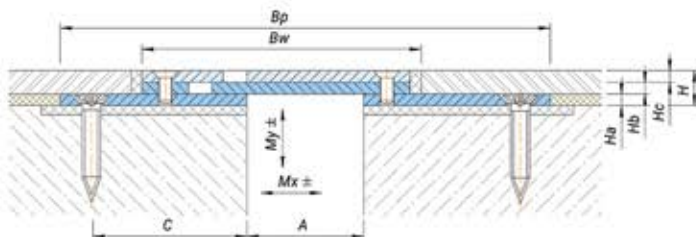

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Ha (мм)	Hb (мм)	Hc (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
														
SG 82/20/15	20	15	85	190	5	5	5	65	20 (+10/-10)	—	50	600	100	100
SG 82/30/15	30	15	95	200	5	5	5	65	20 (+10/-10)	—	50	600	100	100
SG 82/50/15	50	15	115	220	5	5	5	65	20 (+10/-10)	—	50	600	100	100
SG 82/80/19	80	19	155	260	5	6	8	70	20 (+10/-10)	—	50	600	100	100
SG 82/100/21	100	21	175	280	5	8	8	70	20 (+10/-10)	—	50	600	100	100

На замовлення

- Інші показники допустимих деформацій
- Фарбування по RAL
- Виготовлення з нержавіючої сталі

Звернути увагу!

Вертикальні деформації не допускаються

Для тривалої роботи й експлуатації необхідно періодично прочищати профіль для уникання забруднення внутрішніх порожнин.

Комплектність профілю

Комплект включає високоміцні шурупи по бетону та монтажні гвинти.

SG 85

Вид профілю: закладний



Деформація в 1-й площині



Ступінь захисту IP 30




Вулиця/ приміщення



Технічні дані

Матеріал: сталь — Ст3
Довжина: 1,96 м
Стандартний колір (RAL): 7035

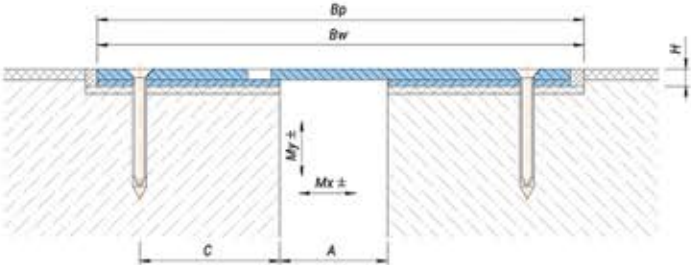

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SG 85/20	20	6	190	190	65	20 (+10/-10)	—				
SG 85/30	30	6	200	200	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG 85/50	50	7	220	220	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG 85/80	80	8	250	250	70	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG 85/100	100	9	280	280	70	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20

На замовлення

- Інші показники допустимих деформацій
- Фарбування по RAL
- Виготовлення з нержавіючої сталі

Звернути увагу!

Вертикальні деформації не допускаються
Для тривалої роботи й експлуатації необхідно періодично прочищати профіль для уникання забруднення внутрішніх порожнин.

Комплектність профілю

Комплект включає високоміцні шурупи по бетону та монтажні гвинти.

SG-ZZ 85

Вид профілю: закладний




Деформація в 1-й площині



Ступінь захисту IP 30




Вулиця/ приміщення

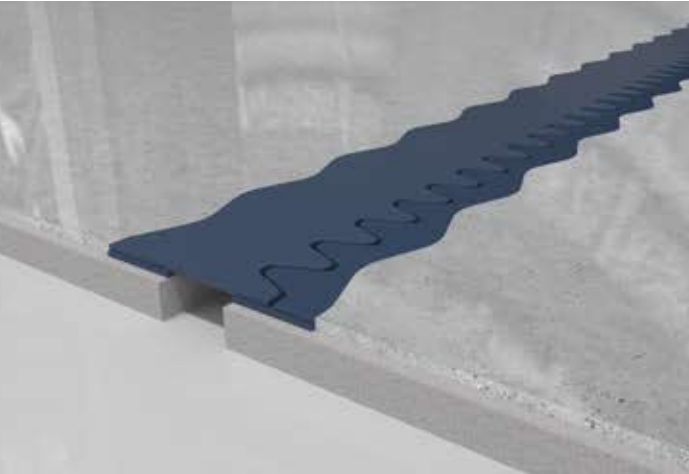

Технічні дані

Матеріал: сталь — Ст3
Довжина: 1,96 м
Стандартний колір (RAL):
7035

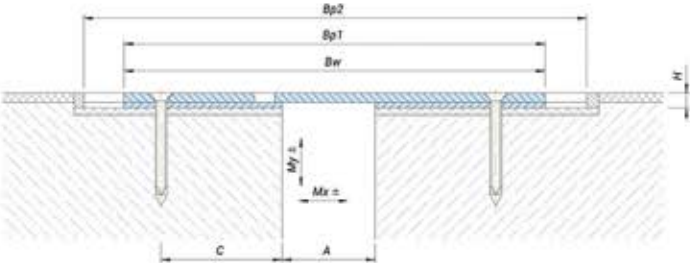

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp ¹ (мм)	Bp ² (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SG-ZZ 85/20	20	6	190	190	220	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG-ZZ 85/30	30	6	200	200	230	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG-ZZ 85/50	50	7	220	220	250	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG-ZZ 85/80	80	8	250	250	280	65	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20
SG-ZZ 85/100	100	9	280	280	310	70	20 (+10/-10)	—	50	100	50	20

На замовлення

- Інші показники допустимих деформацій
- Фарбування по RAL
- Виготовлення з нержавіючої сталі

Звернути увагу!

Вертикальні деформації не допускаються
 Для тривалої роботи й експлуатації необхідно періодично прочищати профіль для уникання забруднення внутрішніх порожнин.

Комплектність профілю

Комплект включає високоміцні шурупи по бетону та монтажні гвинти.


SG 84

Вид профілю: закладний



Технічні дані

Матеріал: гребінчасті пластини — AISI 430;
направляючі — сталь Ст3, ABS-пластик
Довжина: 1,96 м
Стандартний колір: матовий, сірий

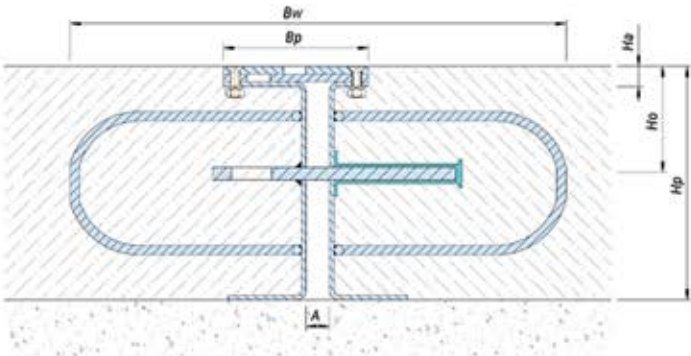

Тип профілю	A (мм)	Hр (мм)	Вр (мм)	Вw (мм)	На (мм)	Но (мм)	Мх (мм)	Му (мм)	Допустимі навантаження, кН			
SG 84/10/80	10	80	95	220	13	55	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50
SG 84/10/100	10	100	95	220	13	55	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50
SG 84/10/120	10	120	95	220	13	60	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50
SG 84/10/150	10	150	95	220	13	75	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50
SG 84/10/200	10	200	95	220	13	75	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50
SG 84/10/300	10	300	95	220	13	75	20 (+10/-10)	—	50	600	100	50

На замовлення

- Інші показники допустимих деформацій
- Інша висота профіля

Звернути увагу!

Для тривалої роботи й експлуатації необхідно періодично прочищати профіль для уникання забруднення внутрішніх порожнин.

Комплектність профілю

Профіль поставляється в зібраному виді.

ДЛЯ ПІДЛОГ З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ДО ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Вид профілю	Тип профілю	Висота ¹ мм	Ширина шва, мм													Навантаження, кН				Сторінка
			30	50	60	70	80	90	100	110	120	...	500							
Закладний	WR 71/70	45				•								50	300	70	-	46		
	WR 71/100	45							•					50	300	70	-	46		
	WR 73/50	25-100		•										50	300	70	-	47		
	WR 73/80	25-100					•							50	300	70	-	47		
	WR 73/110	25-100								•				50	300	70	-	47		
	WR 75/70	75-1000				•								50	300	70	-	48		
	WR 75/100	75-1000							•					50	300	70	-	48		
	WR-H 79/60	75-1000			•									50	300	70	-	49		
	WR-H 79/90	75-1000						•						50	300	70	-	49		
	WR-H 79/120	75-1000										•		50	300	70	-	49		
	WR DOUBLE 71	45							•	•	•	•	•	50	300	70	-	50		
	WR DOUBLE 75	90-1000							•	•	•	•	•	50	300	70	-	51		
	WR DOUBLE 79	90-1000							•	•	•	•	•	50	300	70	-	52		
	WR 77/30	8		•										50	300	70	-	53		
	WR 77/50	8			•									50	300	70	-	53		
WR 77/70	8				•								50	300	70	-	53			
WR 77/100/PL	8							•					50	100	-	-	53			
Накладний	WR 76/30	8		•										50	300	70	-	54		
	WR 76/50	8			•									50	300	70	-	54		
	WR 76/70	8				•								50	300	70	-	54		
	WR 78/30	8		•										50	300	70	-	55		
	WR 78/50	8			•									50	300	70	-	55		
	WR 78/70	8				•								50	300	70	-	55		

¹ під "висотою" слід розуміти: для закладних профілів - висоту всього профілю, для накладних - висоту видимої частини (сходінка).

Закладні профілі ДШ

WR 71



WR 73



WR 75



WR-H 79



WR DOUBLE 71



WR DOUBLE 75



WR DOUBLE 79



WR 77



Накладні профілі ДШ

WR 76



WR78




WR 71

Вид профілю: закладний



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM
Довжина: профіль — 2,5 м; накладка — 2,5 м;
вставка — 25 м
Стандартний колір (RAL): 9005

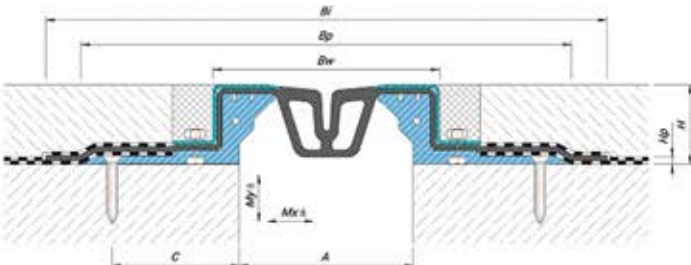

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi² (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	Mu (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR 71/70/45	70	45	100	250	400	70	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	30	70	—
WR 71/70/75	70	75	100	250	400	70	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	30	70	—
WR 71/100/45	100	45	130	280	430	70	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	30	70	—

На замовлення
Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, WR 73/80/25 F.

Кутові версії
Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°). Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, WR-E 73/80/25.

Звернути увагу!
! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.
! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.
! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR 73

Вид профілю: закладний




Деформація в
6-ти площинах



Ступінь
захисту IP 67



Вулиця/
приміщення

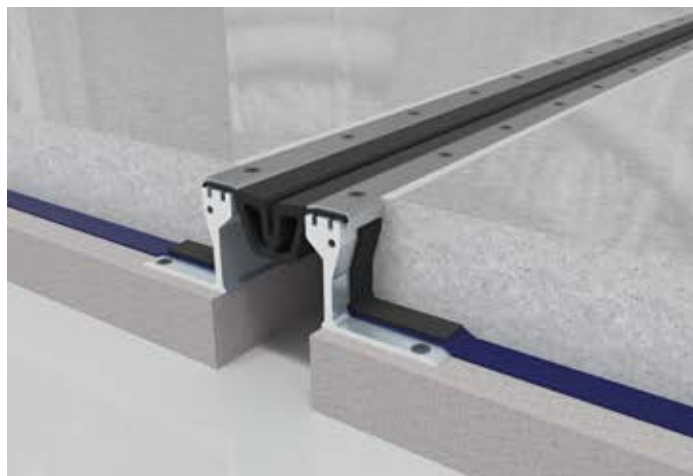


Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM

Довжина: профіль — 2,5 м; накладка — 2,5 м;
вставка — 25 м; фартух — 50 м

Стандартний колір (RAL): **9005**

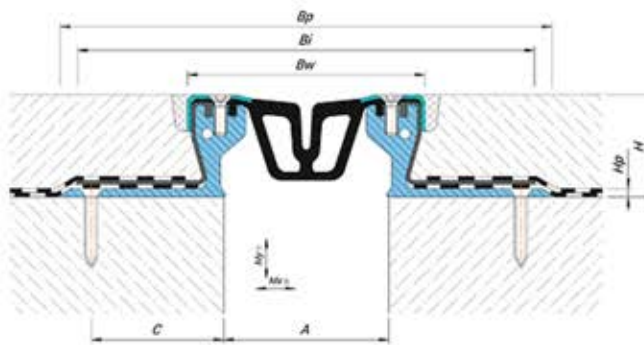

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi ¹ (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	Mu (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR 73/50/25	50	25	88	210	O/R ¹	65	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50 ²	300 ²	70 ²	—
WR 73/50/50	50	50	88	210	O/R ¹	65	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/50/75	50	75	88	210	O/R ¹	65	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/50/100	50	100	88	210	O/R ¹	65	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/80/25	80	25	118	240	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50 ²	300 ²	70 ²	—
WR 73/80/50	80	50	118	240	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/80/75	80	75	118	240	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/80/100	80	100	118	240	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/110/25	110	25	110	270	O/R ¹	65	4	120 (+60/-60)	20 (+10/-10)	50 ²	300 ²	70 ²	—
WR 73/110/50	110	50	110	270	O/R ¹	65	4	120 (+60/-60)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/110/75	110	75	110	270	O/R ¹	65	4	120 (+60/-60)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 73/110/100	110	100	110	270	O/R ¹	65	4	120 (+60/-60)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

¹ Bi - видима ширина з фартухами (залежить від типу фартуха та монтажної висоти профілю)

² Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження)

На замовлення

Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, WR 73/80/25 F.

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, WR-E 73/80/25.

Звернути увагу!

! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.

! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.

! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.


WR 75

Вид профілю: закладний



Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM
Довжина: профіль — 2.5 м; накладка — 2.5 м;
вставка — 25 м; фартух — 50 м
Стандартний колір (RAL): **9005**

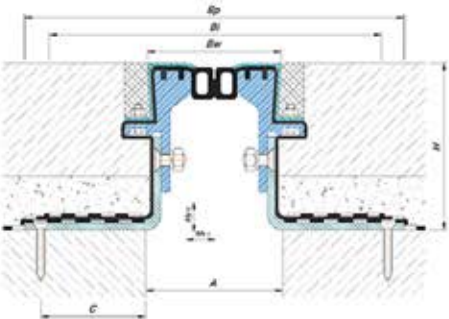

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi ¹ (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	Mu (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR 75/70/88	70	88	88	230	O/R ¹	65	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/70/98	70	98	88	230	O/R ¹	65	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/70/108	70	108	88	230	O/R ¹	65	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/70/128	70	128	88	230	O/R ¹	65	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/70/148	70	148	88	230	O/R ¹	65	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 75/70/A ²	70	O/R ²	88	O/R	O/R ¹	75	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/100/88	100	88	118	260	O/R ¹	65	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/100/98	100	98	118	260	O/R ¹	65	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/100/108	100	108	118	260	O/R ¹	65	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/100/128	100	128	118	260	O/R ¹	65	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 75/100/148	100	148	118	260	O/R ¹	65	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 75/100/A ²	70	O/R ²	118	O/R	O/R ¹	75	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

¹ Bi - видима ширина з фартухами (залежить від типу фартуха та монтажної висоти профілю)
² Профіль може мати висоту від 75 до 1000 мм шляхом встановлення на кутики

На замовлення

Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, WR 73/80/25 F.

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°). Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, WR-E 73/80/25.

Звернути увагу!

- ! Зазначений індекс IP гарантується, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.
- ! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.
- ! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR-H 79

Вид профілю: закладний



Деформація в
6-ти площинах



Ступінь
захисту IP 67



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM

Довжина: профіль — 2,5 м; накладки — 2,5 м;
вставка — 25 м; фартух — 50 м

Стандартний колір (RAL): **9005**

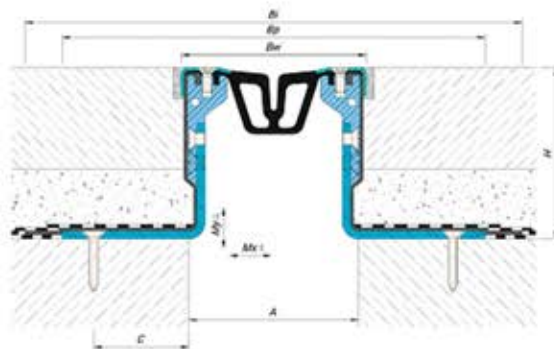

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Br (мм)	Bi ¹ (мм)	C (мм)	Hr (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR-H 79/60/80	60	80	88	220	O/R ¹	65	4	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/60/90	60	90	88	220	O/R ¹	65	6	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/60/100	60	100	88	220	O/R ¹	65	6	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/60/120	60	120	88	220	O/R ¹	65	6	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/60/140	60	140	88	220	O/R ¹	65	6	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/60/A ²	60	O/R ²	88	O/R	O/R ¹	70	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/80	90	80	118	250	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/90	90	90	118	250	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/100	90	100	118	250	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/120	90	120	118	250	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/140	90	140	118	250	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/90/A ²	90	O/R ²	118	O/R	O/R ¹	70	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/80	120	80	148	280	O/R ¹	65	4	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/90	120	90	148	280	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/100	120	100	148	280	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/120	120	120	148	280	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/140	120	140	148	280	O/R ¹	65	6	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR-H 79/120/A ²	120	O/R ²	148	O/R	O/R ¹	70	5	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

¹ Bi - ширина з фартухами (залежить від типу фартуха та монтажної висоти профілю)

² Профіль може мати висоту від 75 до 1000 мм шляхом встановлення на кутики

На замовлення

Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, WR-H 79/60/100 F.

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, WR-H-E 79/60/100.

Звернути увагу!

! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.

! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.


! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR DOUBLE 71

Вид профілю: закладний



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM
Довжина: профіль — 2.5 м; накладка — 2.5 м;
вставка — 25 м
Стандартний колір (RAL): 9005

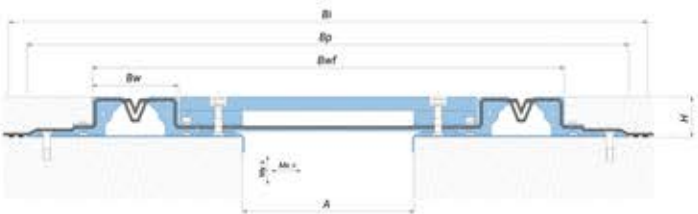

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi ² (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR Double 71/70/A1/45	O/R ¹	45	100	O/R ²	O/R ²	O/R ²	5	60 (+20/-40)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
WR Double 71/100/A1/45	O/R ¹	45	100	O/R ²	O/R ²	O/R ²	5	120 (+40/-80)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
¹ A - ширина деформаційного шва від 100 до 500 мм													
² Bp, Bwf, Bi - залежить від ширини деформаційного шва (надається по запиту)													

На замовлення

Інша висота профілю.
Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку.
Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, Double WR 71/100/200/45 F.

Звернути увагу!

- ! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.
- ! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.
- ! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR DOUBLE 75

Вид профілю: закладний



Деформація в
6-ти площинах



Ступінь
захисту IP 67



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM

Довжина: профіль — 2.5 м; накладка — 2.5 м;
вставка — 25 м

Стандартний колір (RAL): **9005**

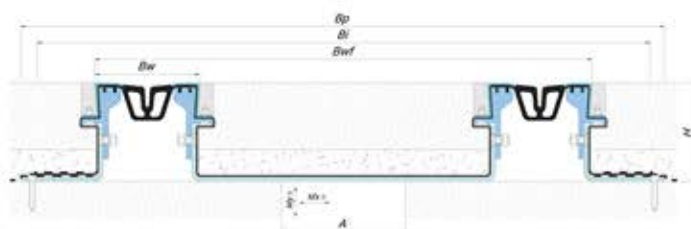

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi ² (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	Mx (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR Double 75/70/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	88	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	60 (+20/-40)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
WR Double 75/100/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	118	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	120 (+40/-80)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
WR Double 75/130/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	148	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	160 (+50/-110)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
¹ A - ширина деформаційного шва від 100 до 500 мм													
² H - висота профілю від 90 до 1000 мм													
³ Bp, Bw', Bi - залежить від ширини деформаційного шва (надається по запиту)													

на замовлення

Інша висота профілю.

Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, Double WR 73/100/200/45 F.

Звернути увагу!

! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.

! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.


! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR DOUBLE 79

Вид профілю: закладний



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
накладка — AISI 430 (AISI 304, AISI 316);
вставка, фартух — EPDM
Довжина: профіль — 2.5 м; накладка — 2.5 м;
вставка — 25 м
Стандартний колір (RAL): 9005

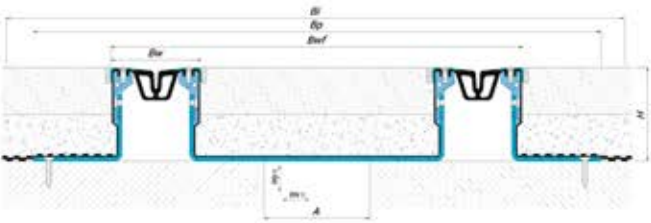

Тип профілю	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Bi ² (мм)	C (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR Double 79/70/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	88	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	60 (+20/-40)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
WR Double 79/100/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	118	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	120 (+40/-80)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
WR Double 79/130/A ¹ /H	O/R ¹	O/R ²	148	O/R ³	O/R ³	O/R ³	5	160 (+50/-110)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
¹ A - ширина деформаційного шва від 100 до 500 мм ² H - висота профілю від 90 до 1000 мм ³ Bp, Bwf, Bi - залежить від ширини деформаційного шва (надається по запиту)													

На замовлення

Інша висота профілю.
Профіль може комплектуватися захисною металевою накладкою, що перекриває гнучку вставку. Такий профіль буде мати індекс «F»: наприклад, Double WR Double 79/70/200/150 F.

Звернути увагу!

- ! Зазначений індекс IP гарантується у випадку, якщо гідроізоляція підлоги стикується з фартухами профілю.
- ! При наявності вертикальних деформацій застосування накладки F не допускається.
- ! За погодженням можливе використання асфальтобетонного фінішного покриття.

WR 77

Вид профілю: закладний



Деформація в
6-ти площинах



Ступінь
захисту IP 66



Вулиця/
приміщення




Технічні дані

Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM

Довжина: профіль — 3 м; вставка — 20 м

Стандартний колір (RAL): 9005 7035

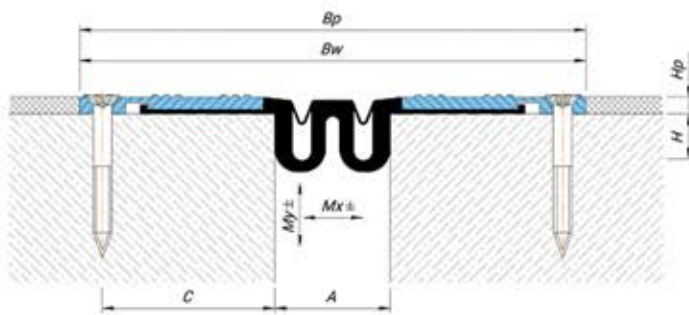

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	C (мм)	H (мм)	Hr (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
WR 77/30	30	200	200	75	10	8	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 77/50	50	220	220	75	20	8	35 (+20/-15)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 77/70	70	240	240	75	20	8	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 77/100/PL	100	270	270	75	—	8	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	100	—	—

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).

Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, WR-E 77/30.

Зверніть увагу!

Зазначений індекс IP гарантується, якщо вставка проклеєна до основи.

WR 76

Вид профілю: накладний



Деформація в 6-ти площинах




Ступінь захисту IP 66



Вулиця/ приміщення



Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM
Довжина: профіль — 3 м; вставка — 20 м
Стандартний колір (RAL): 9005 7035

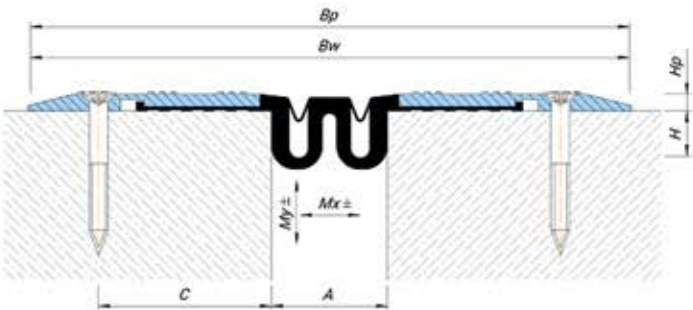

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	C (мм)	H (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
												
WR 76/30	30	240	240	75	10	8	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 76/50	50	260	260	75	20	8	35 (+20/-15)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 76/70	70	280	280	75	20	8	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

Кутові версії
Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, WR-E 76/50.

Зверніть увагу!
Зазначений індекс IP гарантується, якщо вставка проклеєна до основи.

WR 78

Вид профілю: накладний




Деформація в 6-ти площинах




Ступінь захисту IP 66



Вулиця/ приміщення

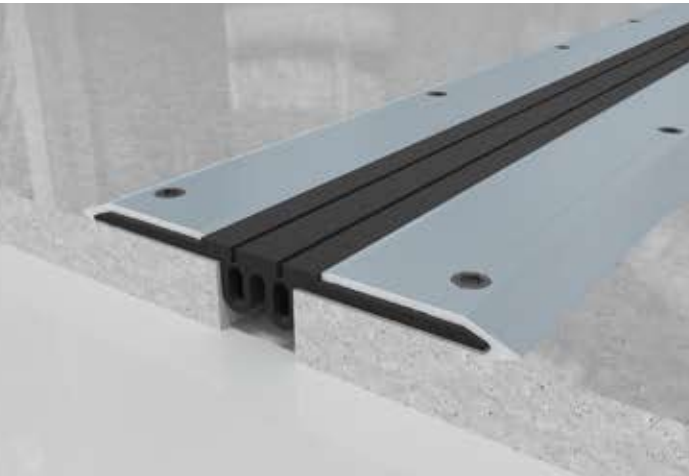

Технічні дані
Матеріал: профіль — алюміній EN AW 6060T6;
вставка — EPDM
Довжина: профіль — 3 м; вставка — 25 м
Стандартний колір (RAL): 9005

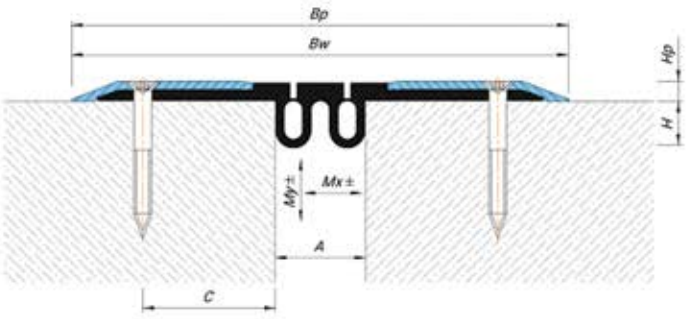

Тип профілю	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	C (мм)	H (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимі навантаження, кН			
												
WR 78/30	30	198	198	50	20	8	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 78/50	50	218	218	50	20	8	35 (+20/-15)	20 (+10/-10)	50	300	70	—
WR 78/70	70	238	238	50	20	8	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

Кутові версії

Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°).
Такий профіль буде мати індекс «Е»: наприклад, WR-E 78/30.

Зверніть увагу!

Зазначений індекс IP гарантується, якщо вставка проклеєна до основи.

ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ (НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА)

Типи профілів


SG 61



SG 62



SG 63



SG 65



SG 66



Загальні відомості

Профілі KEEPLINE типу SG розроблені для деформаційних швів у промислових підлогах і використовуються в якості незнімної опалубки при заливці карт бетонування.

Профілі KEEPLINE типу SG застосовуються для створення карт бетонування при виконанні робіт по влаштуванню та заливці бетонної підлоги. У міру того як бетон твердне і дає усадку, верхні пластини профілів (спочатку скріплені пластиковим кріпленням) поступово розходяться разом з бетонними плитами в горизонтальній площині. Після того, як бетон дав усадку, шов, що утворився, можна заповнити герметиком.

Призначення профілів KEEPLINE типу SG

- використання в якості незнімної опалубки та маяків для різних видів віброрейок, прискорюючи процес заливки бетону;
- контроль усадки бетону і виключення виникнення тріщин;
- забезпечення передачі навантаження між двома суміжними плитами, зберігаючи їх в одній площині;
- перешкоджання вертикальним зрушенням суміжних бетонних плит через застосування опорних пластин, що забезпечують ефективну передачу навантаження між ними, гарантуючи рівну поверхню підлоги;
- захист кромки деформаційного шва від сколювання при навантаженнях.

Технічні умови і стандарти

Найбільш точно застосування незнімної опалубки описує британське методологічне керівництво TR34 4th Edition, що викладає основні принципи влаштування бетонних підлог. Даним документів керуються будівельні компанії по всьому світу. Він описує практичні норми використання бетону в будівництві.

На основі цього документа були розроблені технічні умови (ТУ 25.11.23- 000-40026564-2019) і конструкторська документація по випуску профілів, які використовуються в якості незнімної опалубки для робочих швів бетонування.

При цьому нами виконуються всі умови європейського стандарту якості EN 1090-2, що регламентує виробництво сталевих будівельних конструкцій. Відповідно до технічних умов всі профілі проходять багатоетапний контроль якості таких параметрів:

- прямолінійність і допустима кривизна;
- якість поверхні (шорсткість і т.д.);
- якість покриття (пофарбованих і інших);
- якість зварних з'єднань за міжнародним стандартом НАКС згідно DIN EN ISO 9606-2013.

Допуски при виготовленні

Характеристика	Ед. изм.	SG 61	SG 62	SG 63	SG 65	SG 66
Прямолінійність	мм/м	±3	±5	±2	±2	±2
Кривизна верхньої грані	мм/м	±1	±1	±1	±1	±1
Сгортаємість верхніх смуг	°/м	1	1	1	–	1
Шорсткість верхньої грані, не більше	Rz	20	20	–	–	–
Відстань між зібраними смугами	мм	–	+0...3	–	–	+1
Довжина	мм	±0,5	+50	+0,5	±1	±0,5
Висота	мм	±1	±1	±1	±1	±1

Критерії вибору

Правильно підібрати профіль - значить уникнути дорогого ремонту не тільки бетонного покриття, але і колісної техніки. При використанні та виборі профілів незнімної опалубки варто приділяти увагу таким чинникам:


- зовнішнє середовище;
- тип будівлі;
- галузь застосування;
- товщина плити;
- характер навантаження.

Допустимі навантаження при розкритті шва на 15 мм для бетону C20/25 товщиною 150 мм

Тип пластини	60/OP-5	60/OP-8	60/OP-8XL
Матеріал	09Г2С	09Г2С	35ХГСА
Товщина, мм	5	8	8
Навантаження на вісь (тип навантажувача по DIN 1055-3)	63 кН (G3) ¹	140 кН (G3) ¹	170 кН (G3) ¹
Розміри пластини, мм	150 x 120	150 x 120	150 x 120
Тип профілю	SG 61, SG 62, SG 63, SG 65, SG 66	SG 61, SG 62, SG 63, SG 66	SG 61, SG 62, SG 63

¹ Вказане максимально допустиме навантаження для армованого бетону. Можливе продавлювання бетону при низьких значеннях товщини плити - запитуйте додаткові дані.

SG 61

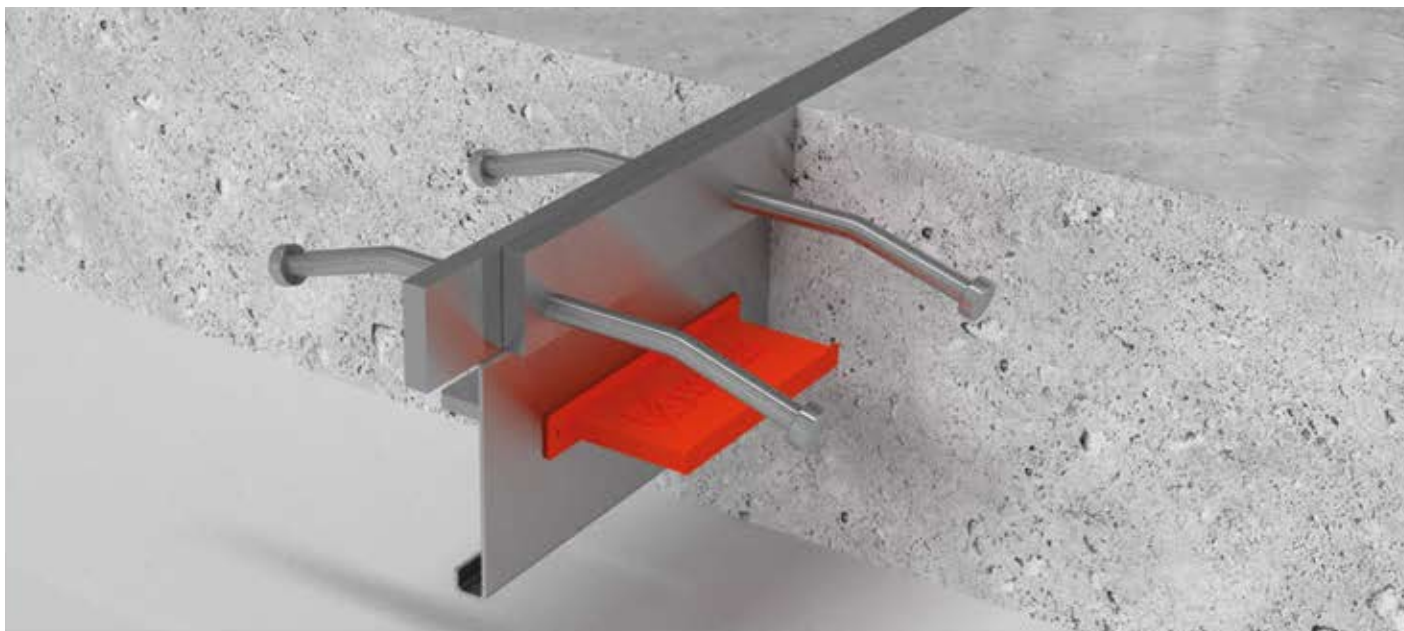


Опис

Класичний профіль для робочих швів бетонування для підлог з високими навантаженнями. З верхніми смугами товщиною 6-10 мм і різними типами опорних пластин в залежності від характеру та інтенсивності навантажень.


Особливості

- Використання спеціального анкерного кріплення - гнучких упорів Нельсона. Анкерні упори приварені по технології Stud Welding Drown Arc надійно закріплюють профіль в бетоні по всій довжині.
- Унікальна система вирівнювання верхніх смуг за допомогою розпірних втулок дозволяє домогтися перепадів між ними не перевищують 0,1 мм.
- Дозволяє домогтися розсунення суміжних плит на відстань до 25 мм.

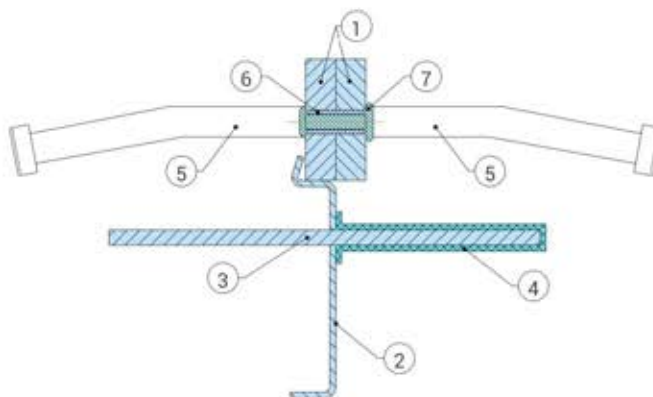

Матеріали і метод виготовлення комплектуючих

Поз.	Комплектуючі	Матеріал	Метод виготовлення
1	Верхні смуги 10x40; 8x40; 6x40 мм	Сталь Ст3	Лазерна різка, калібрування
2	Направляючі (товщина 2 мм)	Сталь 08пс	Лазерна різка, гнуття
3	Опорна пластина 150x120 мм	Сталь 09Г2С	Лазерна різка
4	Швидкознімний кожух	Пластик ABS	Ливарне формування
5	Анкерні упори Нельсона 10x100 мм	Сталь Ст3	Холодна висадка
6	Розпірна втулка		
7	Розклеплююче кріплення		

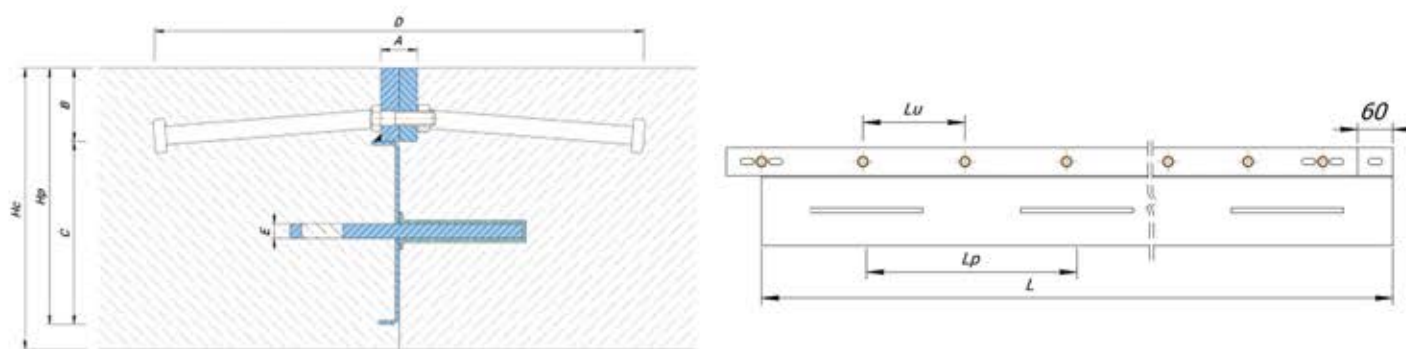

Тип	Hp (мм)	Hc (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Lu (мм)	Lp (мм)	L (мм)	Вага шт./кг ²
SG 61-12/90	90	100-120	12	40	50	220	5/8 ¹	250	600	3000	26,27
SG 61-12/110	110	125-140	12	40	70	220	5/8 ¹	250	600	3000	27,34
SG 61-12/130	130	145-160	12	40	90	220	5/8 ¹	250	600	3000	28,38
SG 61-12/150	150	165-180	12	40	110	220	5/8 ¹	250	600	3000	29,39
SG 61-12/180	180	185-210	12	40	140	220	5/8 ¹	250	600	3000	30,84
SG 61-12/210	210	215-240	12	40	170	220	5/8 ¹	250	600	3000	33,13
SG 61-12/240	240	245-270	12	40	200	220	5/8 ¹	250	600	3000	34,84
SG 61-12/270	270	275-300	12	40	230	220	5/8 ¹	250	600	3000	37,24
SG 61-16/90	90	100-120	16	40	50	220	5/8 ¹	250	600	3000	30,30
SG 61-16/110	110	125-140	16	40	70	220	5/8 ¹	250	600	3000	31,38
SG 61-16/130	130	145-160	16	40	90	220	5/8 ¹	250	600	3000	32,41
SG 61-16/150	150	165-180	16	40	110	220	5/8 ¹	250	600	3000	33,42
SG 61-16/180	180	185-210	16	40	140	220	5/8 ¹	250	600	3000	34,88
SG 61-16/210	210	215-240	16	40	170	220	5/8 ¹	250	600	3000	37,16
SG 61-16/240	240	245-270	16	40	200	220	5/8 ¹	250	600	3000	38,88
SG 61-16/270	270	275-300	16	40	230	220	5/8 ¹	250	600	3000	41,28
SG 61-20/90	90	100-120	20	40	50	220	5/8 ¹	250	600	3000	33,38
SG 61-20/110	110	125-140	20	40	70	220	5/8 ¹	250	600	3000	34,45
SG 61-20/130	130	145-160	20	40	90	220	5/8 ¹	250	600	3000	35,49
SG 61-20/150	150	165-180	20	40	110	220	5/8 ¹	250	600	3000	36,49
SG 61-20/180	180	185-210	20	40	140	220	5/8 ¹	250	600	3000	37,95
SG 61-20/210	210	215-240	20	40	170	220	5/8 ¹	250	600	3000	40,23
SG 61-20/240	240	245-270	20	40	200	220	5/8 ¹	250	600	3000	41,95
SG 61-20/270	270	275-300	20	40	230	220	5/8 ¹	250	600	3000	44,35


¹ Товщина пластини підбирається по таблиці на стор. 58.

² Вага профілю орієнтовна.

На замовлення

- Профіль може бути виготовлений з нержавіючої сталі (AISI 430 або AISI 304), оцинкован
- Всі профілі мають X і T образні перетини

SG 62

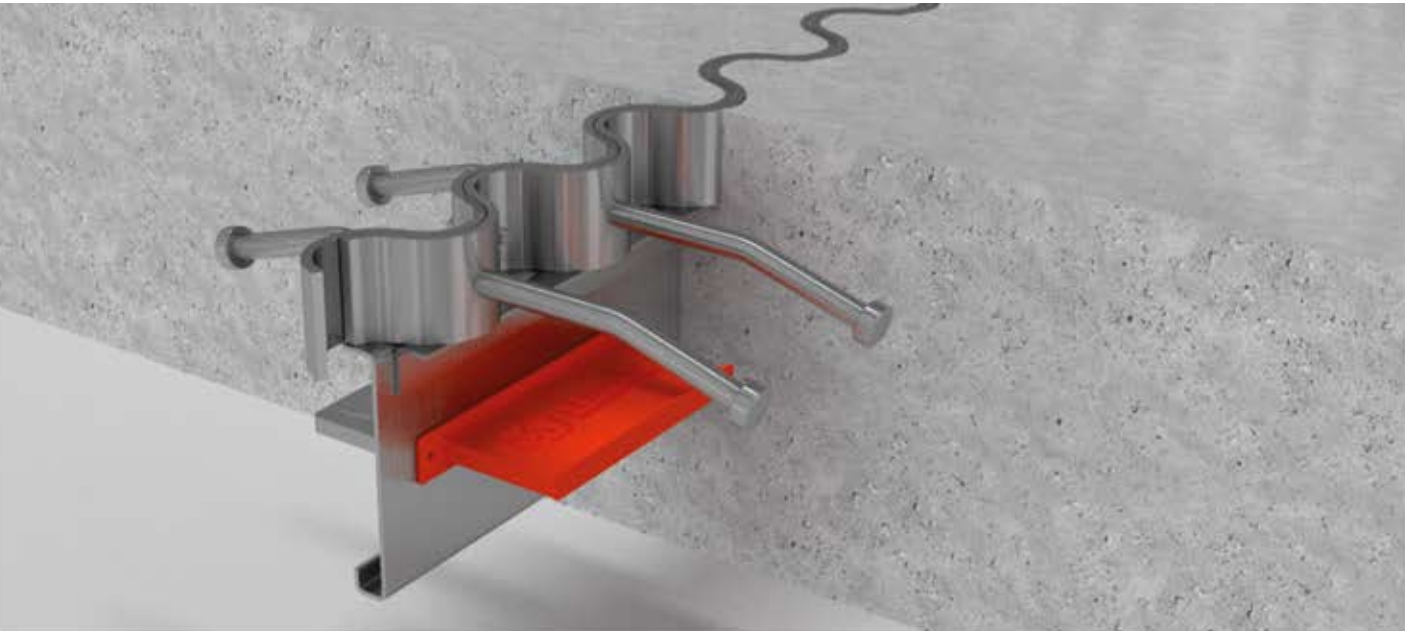


Опис

Профіль для робочих швів бетонування з унікальними синусоїдальними верхніми смугами. За рахунок своєї геометрії дозволяє домогтися безударного проїзду деформаційного шва навіть сталевих коліс, підвищуючи експлуатаційні характеристики бетонної підлоги в кілька разів, при цьому, у багато разів знижуючи вібрацію і шум, що виникають при переїзді деформаційного шва.


Особливості

- Унікальна синусоїдальна форма профілю забезпечує безударний переїзд шва, що дозволяє уникнути дорогого ремонту як підлогового покриття, так і коліс машин під час роботи.
- Дозволяє домогтися розсунення суміжних плит на відстань до 20 мм.

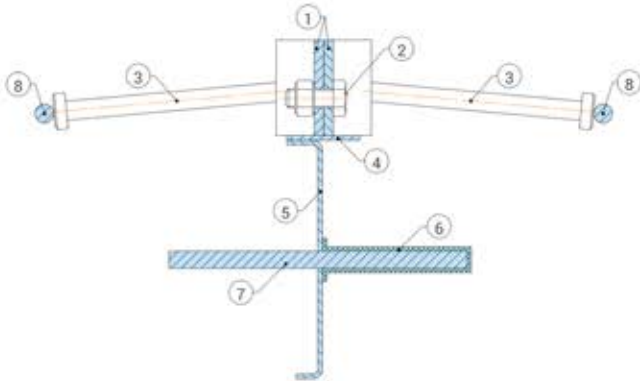

Матеріали і метод виготовлення комплектуючих

Поз.	Комплектуючі	Матеріал	Метод виготовлення
1	Синусоїдальні смуги 5x50 мм	Сталь Ст3	Лазерна різка, вальцювання
2	Болт М8х20 з гайкою М8	Поліамід	
3	Анкерні упори 10х100	Сталь Ст3	Холодна висадка
4	Підтримуюча пластина (t = 3 мм)	Сталь Ст3	Лазерна різка
5	Направляюча	Сталь Ст3	Лазерна різка, гнуття
6	Кожух	Пластик ABS	Ливарне формування
7	Опорна пластина	Сталь 09Г2С	Лазерна різка
8	Арматурний каркас		

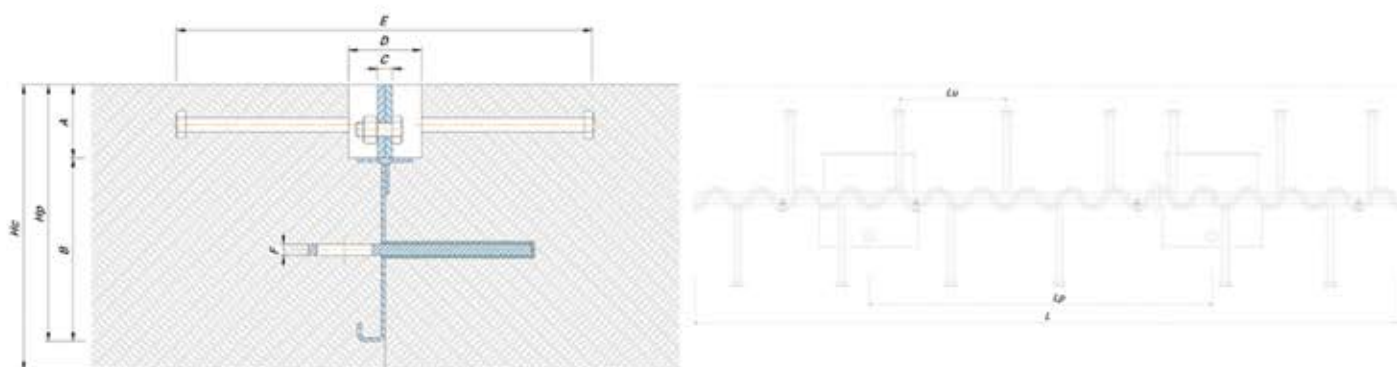

Тип	Hp (мм)	Hc (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Lu (мм)	Lp (мм)	L (мм)	Вага шт./кг ²
SG 62/90	90	100-120	50	40	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	28,6
SG 62/110	110	125-140	50	60	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	30,1
SG 62/130	130	145-160	50	80	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	31,1
SG 62/150	150	165-180	50	100	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	32,5
SG 62/180	180	185-210	50	130	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	34,3
SG 62/210	210	215-240	50	160	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	36,8
SG 62/240	240	245-270	50	190	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	40,5
SG 62/270	270	275-300	50	220	10 (2x5)	25	220	5/8 ¹	240	600	2900	40,5


¹ Товщина пластини підбирається по таблиці на стор. 58.

² Вага профілю орієнтовна

На замовлення

- Профіль може бути виготовлений з нержавіючої сталі (AISI 430 або AISI 304), оцинкован
- Всі профілі мають X і T образні перетини

SG 63

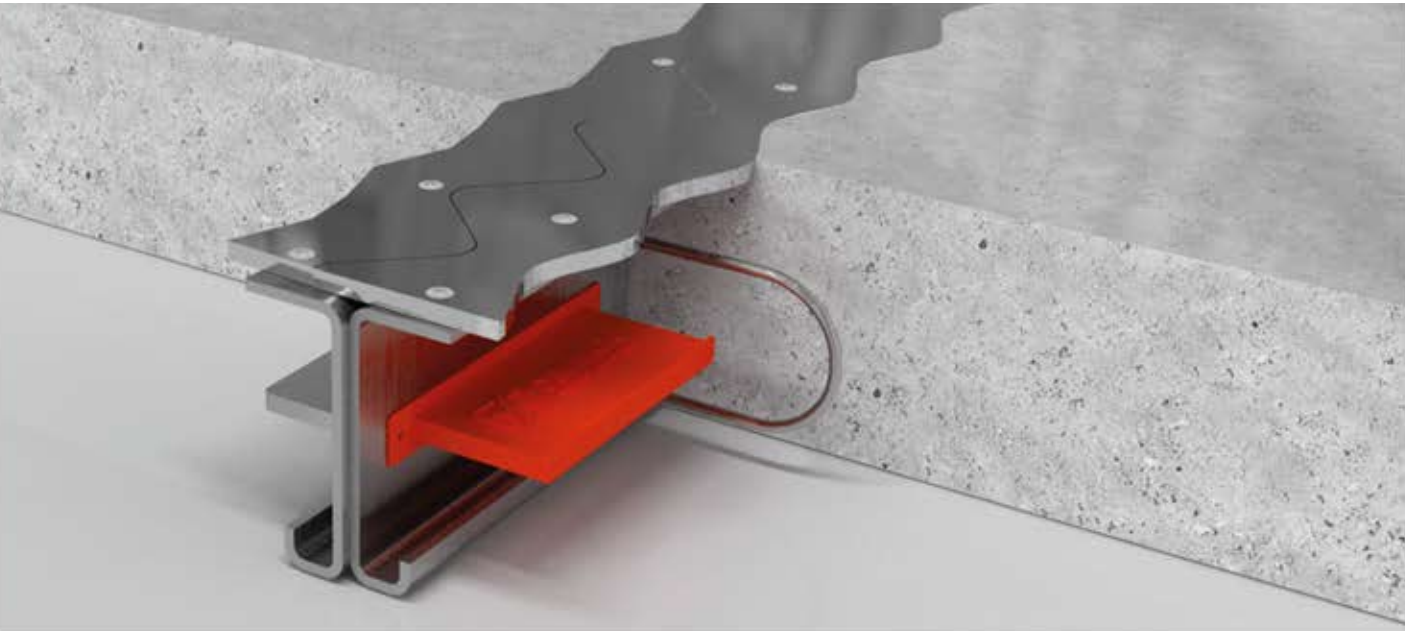


Опис

Профіль для робочих швів бетонування з унікальними синусоїдальними верхніми смугами. За рахунок своєї геометрії дозволяє домогтися безударного проїзду деформаційного шва навіть сталевих коліс, підвищуючи експлуатаційні характеристики бетонної підлоги в кілька разів, при цьому, у багато разів знижуючи вібрацію і шум, що виникають при проїзді деформаційного шва.


Особливості

- Унікальна синусоїдальна форма профілю забезпечує безударний переїзд шва, що дозволяє уникнути дорогого ремонту як підлогового покриття, так і коліс машин під час роботи.
- Дозволяє домогтися розсунення суміжних плит на відстань до 10 мм.

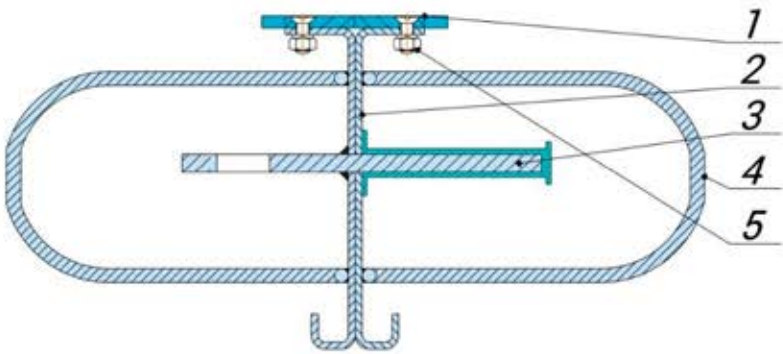

Матеріали і метод виготовлення комплектуючих

Поз.	Комплектуючі	Матеріал	Метод виготовлення
1	Синусоїдальні смуги 5x50 мм	AISI 430	Лазерна різка
2	Направляючі	Сталь Ст3	Лазерна різка, гнуття
3	Опорна пластина	Сталь 09Г2С	Лазерна різка
4	Анкерні скоби	Сталь Ст3	Гнуття
5	Гвинтове з'єднання (DIN 7991) A2		
6	Кожух	Пластик ABS	Ливарне формування

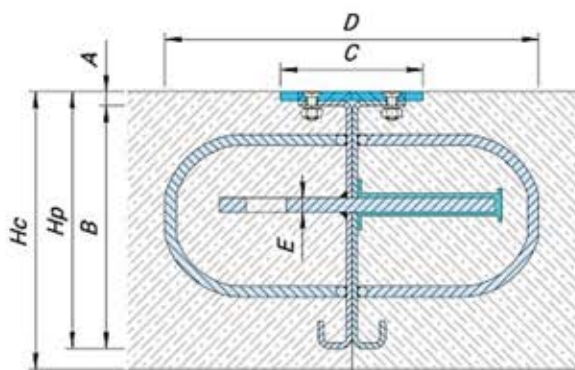

Тип	Hp (мм)	Hc (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Lu (мм)	Lp (мм)	L (мм)	Вага шт./кг ²
SG 63/90	90	100-120	5	82	80	220	5/8 ¹	220	600	2480	32,65
SG 63/110	110	125-140	5	102	80	220	5/8 ¹	220	600	2480	35,65
SG 63/130	130	145-160	5	122	80	220	5/8 ¹	220	600	2480	40,15
SG 63/150	150	165-180	5	142	80	220	5/8 ¹	220	600	2480	37,65
SG 63/180	180	185-210	5	172	80	240	5/8 ¹	220	600	2480	43,36
SG 63/210	210	215-240	5	202	80	260	5/8 ¹	220	600	2480	47,65
SG 63/240	240	245-270	5	232	80	260	5/8 ¹	220	600	2480	49,79
SG 63/270	270	275-300	5	262	80	260	5/8 ¹	220	600	2480	53,65


¹ Товщина пластини підбирається по таблиці на стор. 58.

² Вага профілю орієнтовна.

На замовлення

- Профіль може поставлятися як профіль для температурного деформаційного шва з деформаціями +/-5 мм (запитуйте додаткові дані);
- Всі профілі мають X і T образні перетини

SG 65

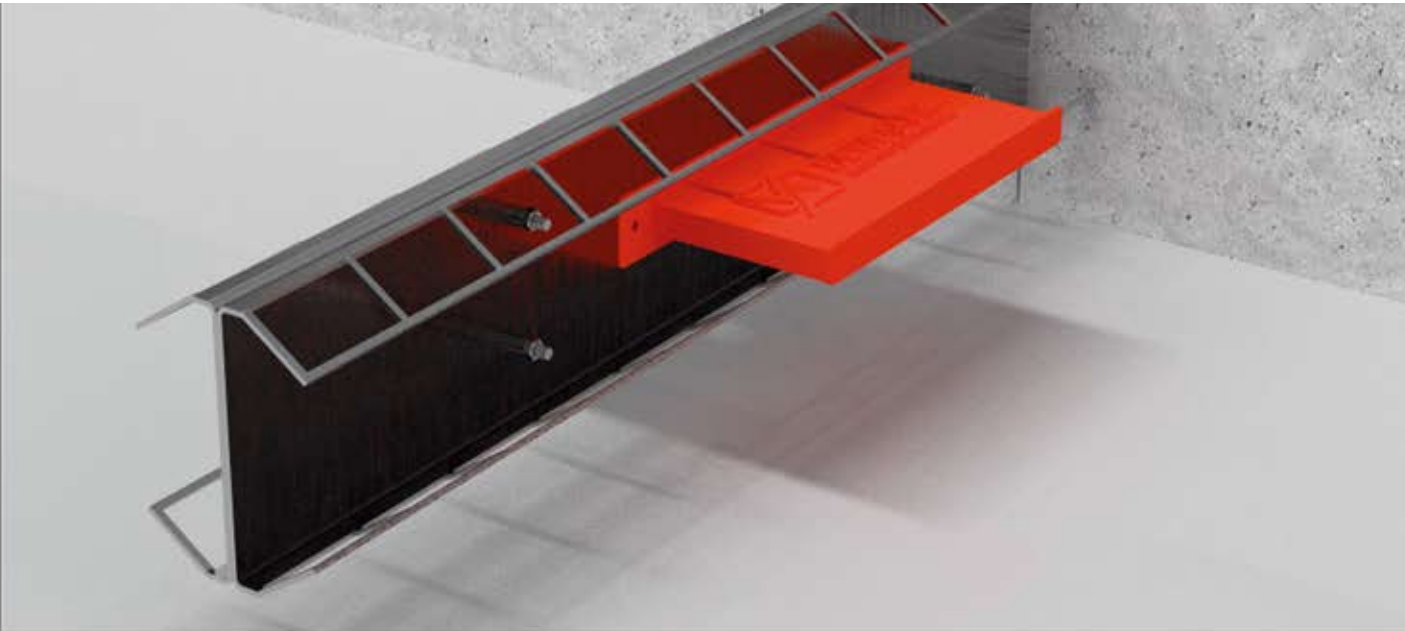


Опис

Легкий профіль для робочих швів бетонування. Є економічною альтернативою традиційним профілям незнімної опалубки.

Стандартне виготовлення з оцинкованої сталі дозволяє застосовувати його як в приміщеннях, так і під відкритим небом.


Особливості

- Унікальна чарункова армована поверхня надійно закріплює профіль в бетоні.
- Заокруглені краї знижують динамічний і вібраційний вплив на колеса.
- Дозволяє домогтися розсунення суміжних плит на відстань до 25 мм.

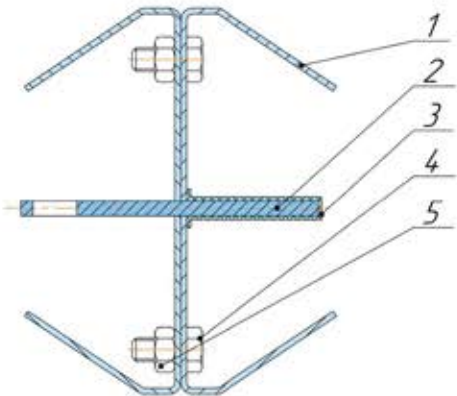

Матеріали і метод виготовлення комплектуючих

Поз.	Комплектуючі	Матеріал	Метод виготовлення
1	Несучі пластини	Сталь Ст3	Лазерна різка, гнуття
2	Опорна пластина	Сталь 09Г2С	Лазерна різка
3	Кожух	Пластик ABS	Ливарне формування
4	Болт М6х16		
5	Гайка М6		

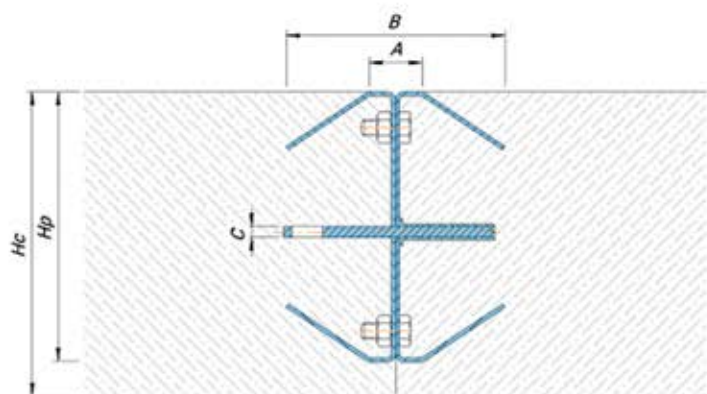


Тип	Hp (мм)	Hc (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Lu (мм)	Lp (мм)	L (мм)	Вага шт./кг ¹
SG 65/90	90	100-120	20	210	5	250	600	2400	21,55
SG 65/110	110	125-140	20	210	5	250	600	2400	22,51
SG 65/130	130	145-160	20	210	5	250	600	2400	23,61
SG 65/150	150	165-180	20	210	5	250	600	2400	26,35
SG 65/180	180	185-210	20	210	5	250	600	2400	28,1
SG 65/210	210	215-240	20	210	5	250	600	2400	30,19
SG 65/240	240	245-270	20	210	5	250	600	2400	32,75
SG 65/270	270	275-300	20	210	5	250	600	2400	35,95

¹ - Вага профілю орієнтовна.

На замовлення

- Профіль може поставлятися як профіль для температурного деформаційного шва з деформаціями +/-5 мм (запитуйте додаткові дані);
- Всі профілі мають Х і Т образні перетини

SG 66

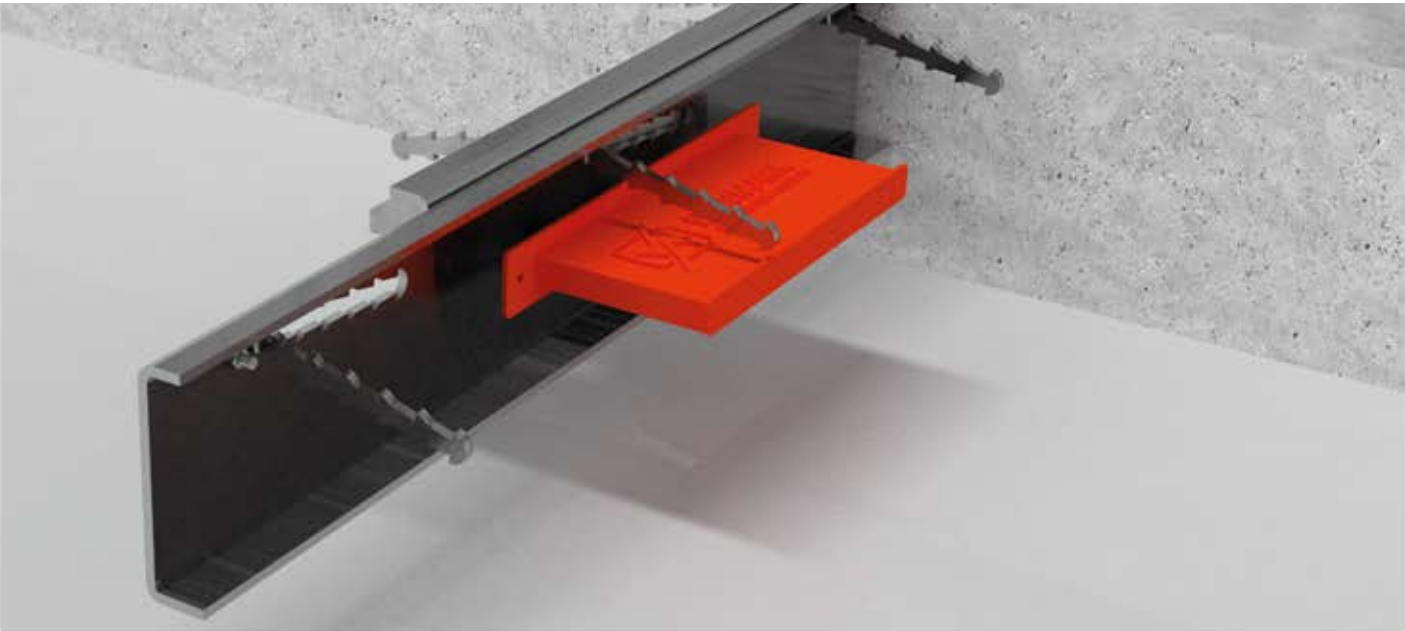


Опис

Легкий профіль для робочих швів бетонування. Анкерні елементи, вирізані і зігнуті під кутом, є продовженням профілю, а не приварюються до нього. Це дозволяє надійно закріпити тіло профілю в бетоні.


Особливості

- Заокруглені краї знижують динамічний і вібраційний вплив на колеса.
- Дозволяє домогтися розсунення суміжних плит на відстань до 25 мм.

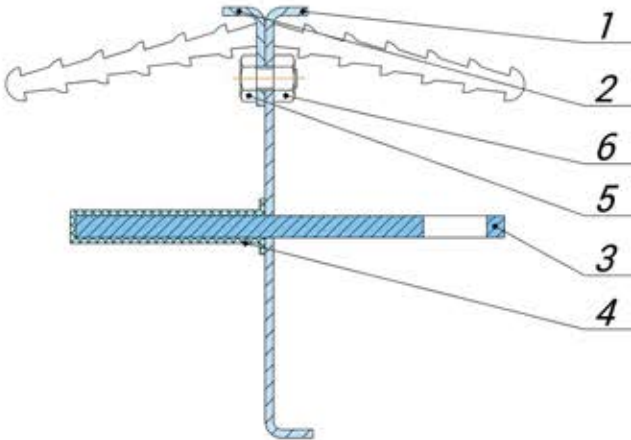

Матеріали і метод виготовлення комплектуючих

Поз.	Комплектуючі	Матеріал	Метод виготовлення
1	Несуча пластина (3 або 4 мм)	Сталь 08пс	Лазерна різка, гнуття
2	Несучий кутник (3 або 4 мм)	Сталь 08пс	Лазерна різка, гнуття
3	Опорна пластина	Сталь 09Г2С	Лазерна різка
4	Кожух	Пластик ABS	Ливарне формування
5	Болт М8х16		
6	Гайка М8		

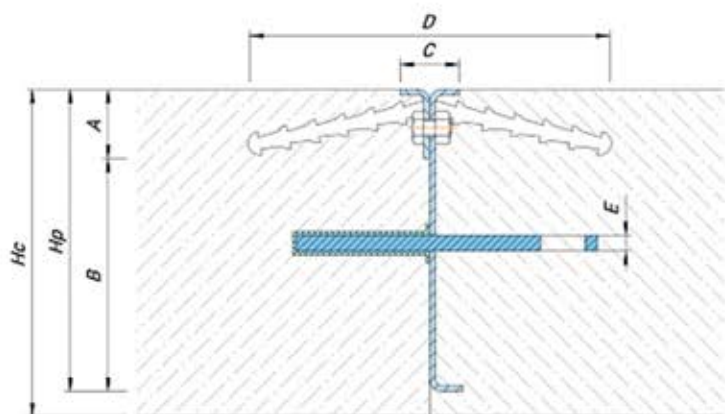

Тип	Hp (мм)	Hc (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Lu (мм)	Lp (мм)	L (мм)
SG 66-3/90	90	100-120	50	40	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/110	110	125-140	50	60	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/130	130	145-160	50	80	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/150	150	165-180	50	100	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/180	180	185-210	50	130	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/210	210	215-240	50	160	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/240	240	245-270	50	190	34	200	5	250	600	3000
SG 66-3/270	270	275-300	50	220	34	200	5	250	600	3000
SG 66-4/90	90	100-120	50	40	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/110	110	125-140	50	60	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/130	130	145-160	50	80	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/150	150	165-180	50	100	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/180	180	185-210	50	130	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/210	210	215-240	50	160	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/240	240	245-270	50	190	34	200	5/8 ¹	250	600	3000
SG 66-4/270	270	275-300	50	220	34	200	5/8 ¹	250	600	3000

¹ Товщина пластини підбирається по таблиці на стор. 58.

На замовлення

- Профіль може поставлятися як профіль для температурного деформаційного шва з деформаціями +/-5 мм (запитуйте додаткові дані);
- Всі профілі мають X і T образні перетини

Звернути увагу!

Профіль виготовляється у двох варіантах:

- Товщина елементів 3 мм – для легких навантажень (KEEPLINE SG 66-3), опорна пластина 60OP-5
- Товщина елементів 4 мм – для середніх і високих навантажень (KEEPLINE SG 66-4), опорні пластина 60OP-5 и 60OP-8 відповідно

ГІДРОШПОНКИ

Вид гідрошпонки	Найменування	Позначення ENG	Позначення UKR	Сторінка
Для холодних швів	Внутрішня	IC	XB	69
	Зовнішня	OC	XO	69
	Внутрішня з набухаючим шнуром	HVS	XO-Y	70
	Зовнішня кутова	OC-C	XBN	70
Для деформаційних швів	Внутрішня	IE	ДВ	71
	Зовнішня	OE	ДО	71
	Внутрішня кутова	IE-C	ДВ-У	72
	Зовнішня кутова	OE-C	ДОУ	72
	Внутрішня кутова (гладка з одного боку)	OE-C1		73
	Внутрішня П-подібна	UC	ДЗ	73
	Внутрішня П-подібна (ремонтна)	UC-R	ДЗС	74
	Внутрішня шпонка-трубка	C	Т	74


Типи гідрошпонок



Принцип роботи гідрошпонок


Гідрошпонкі KEEPLINE встановлюються в технологічні шви бетонування та деформаційні шви для їхнього перекриття, створюючи додатковий опір проникненню води.

Схема руху води

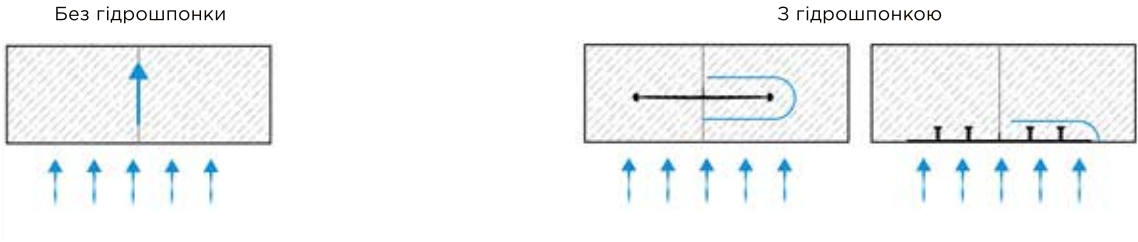

IC

Тип гідрошпонки: внутрішня для холодних швів

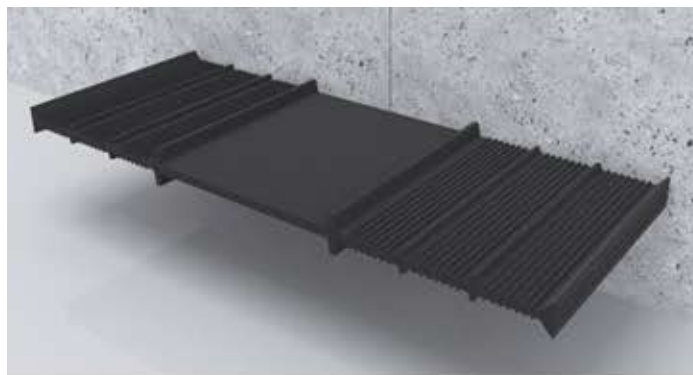

Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м


Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Крок анкерів В, мм	Висота анкера С, мм
IC 150	150	45	3
IC 200	200	80	3,5
IC 220	220	80	3,5
IC 250	250	90	3,5
IC 320	320	110	5
IC 500	500	120	5

ОС

Тип гідрошпонки: зовнішня для холодних швів



Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м



Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Висота анкера В, мм	Кількість анкерів, шт.	Товщина С, мм
ОС 200/20/4	200	20	6	4
ОС 250/20/4	250	20	6	4
ОС 240/25/4	240	25	4	4
ОС 320/25/6	320	25	6	4
ОС 320/35/6	320	35	6	4,5
ОС 500/20/8	500	20	8	4,5
Гідрошпонки зовнішні для холодних швів з можливістю використання спільно з ПВХ-мембраною				
ОС-М 200/20/3	200	20	3	3
ОС-М 250/20/4	250	20	4	4
ОС-М 310/20/6	310	20	6	4

ОС-С

Тип гідрошпонки: зовнішня кутова для холодних швів

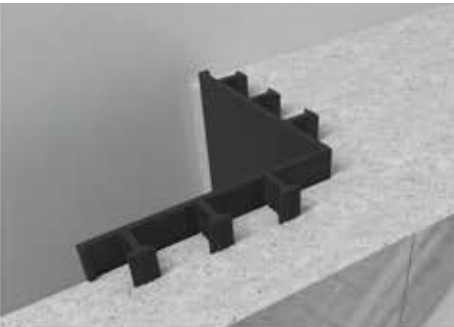


Технічні дані
Матеріал: EPDM / ПВХ
Довжина: в бухтах по 20 м
Стандартний колір (RAL): 9005
На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки, мм	Висота анкерів, мм	Кількість анкерів, шт.	Товщина, мм
ОС-С 320/35/6	200	35	6	4,5

HVS

Тип гідрошпонки: внутрішня для усадковий швів (шпонка-трубка)





Технічні дані
Матеріал: EPDM/ПВХ
Довжина: 3 м
Стандартний колір (RAL): 9005

Тип	Ширина шпонки А, мм	Товщина робочої частини В, мм	Діаметр набухаючого шнура, мм	Кількість набухаючих шнурів, шт.
HVS 120-4	120	6	6	1
HVS 125/1-6	125	6	6	1
HVS 150/1-4	150	6	4	1
HVS 150/1-6	150	6	6	1
HVS 125/2-6	125	6	6	2
HVS 150/2-8	150	8	8	2

ІЕ

Тип гідрошпонки: внутрішня для деформаційних швів

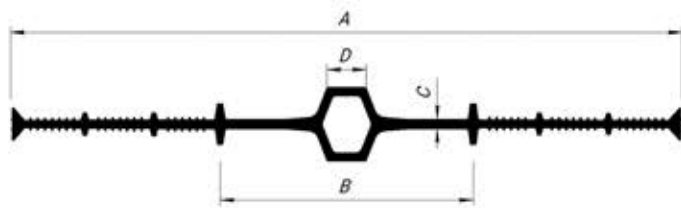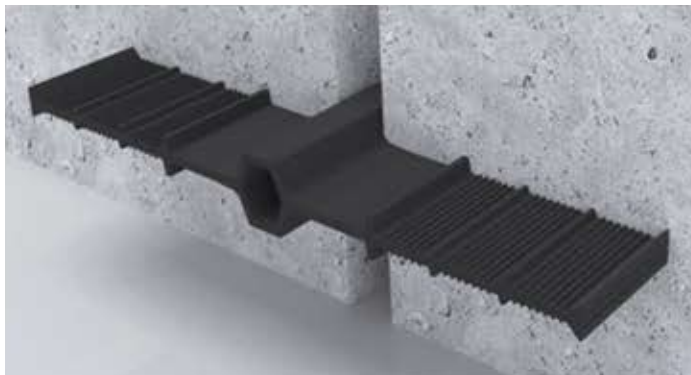

Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м



Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Крок анкерів В, мм	Товщина С, мм	Ширина шва D, мм
ІЕ 240/20	240	100	4	20
ІЕ 320/20	320	120	6	20
ІЕ 500/20	500	150	6	20
ІЕ 320/50	320	125	5	50

ОЕ

Тип гідрошпонки: зовнішня для деформаційних швів

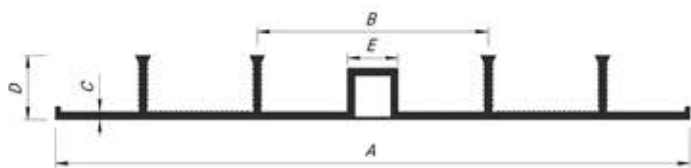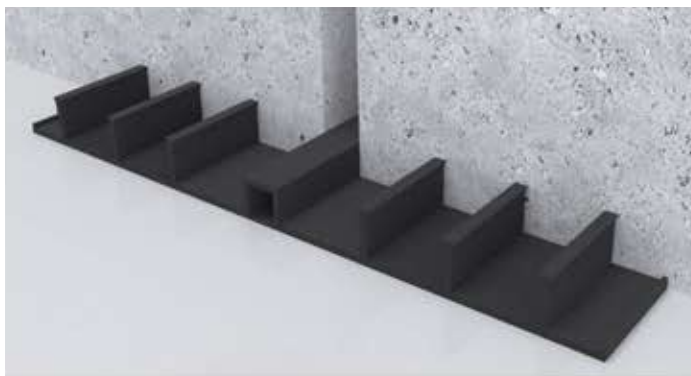

Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м

Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Крок анкерів В, мм	Товщина С, мм	Висота анкера D, мм	Кількість анкерів, шт.	Ширина шва Е, мм
ОЕ 240-20/25/4	240	90	4,5	25	4	20
ОЕ 320-20/25/6	320	100	4	25	6	20
ОЕ 320-20/35/6	320	100	4	35	6	20
ОЕ 500-20/35/8	500	125	4,5	35	8	20
ОЕ 320-50/30/6	320	125	4	30	6	50
ОЕ-М 320-30/25	320	100	4,5	30	6	30

ІЕ-С

Тип гідрошпонки: внутрішня кутова для деформаційних швів




Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ


Довжина: в бухтах по 20 м

Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини




ІЕ-С 320/6

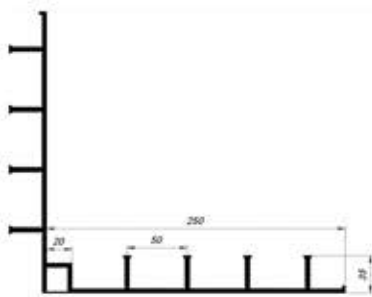

ІЕ-С 500/8

ОЕ-С

Тип гідрошпонки: зовнішня кутова для деформаційних швів

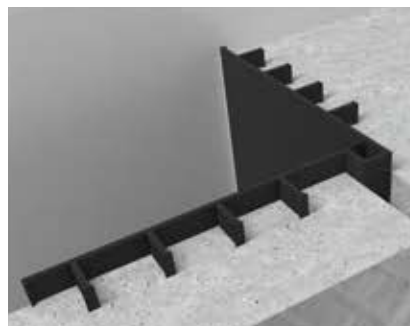


Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ


Довжина: в бухтах по 20 м

Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

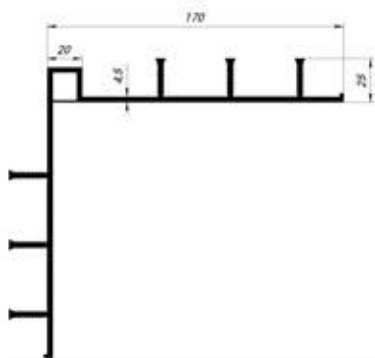


ОЕ-С 320/6

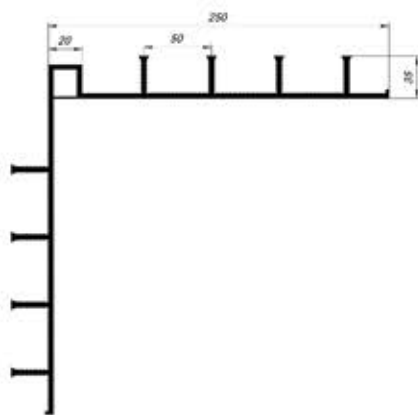

ОЕ-С 500/8

OE-C1

Тип гідрошпонки: внутрішня кутова, гладка з однієї сторони, для деформаційних швів

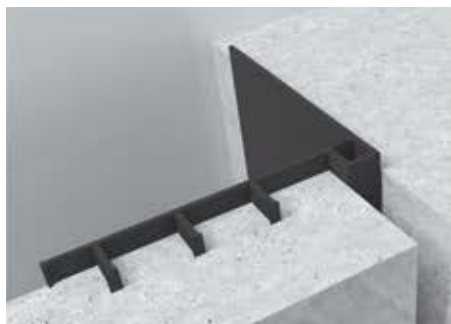


Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м

Стандартний колір (RAL): 9005


На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

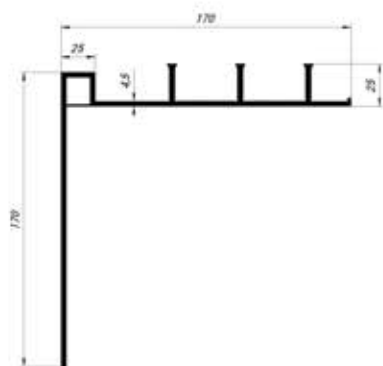

OE-C1 320/3

UC

Тип гідрошпонки: внутрішня П-подібна для деформаційних швів



Технічні дані

Матеріал: EPDM / ПВХ

Довжина: в бухтах по 20 м


Стандартний колір (RAL): 9005

На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Ширина шва В, мм	Товщина С, мм	Висота анкера D, мм	Кількість анкерів, шт.
UC 55-20/25/2	55	20	5	25	2
UC 75-40/45/2	78	40	5	45	2
UC 90-20/35/4	100	20	5	35	4
UC 130-20/35/6	130	20	5	35	6
UC 140-20/35/4	140	20	5	35	4
UC 140-30/35/4	140	30	5	35	4

UC-R

Тип гідрошпонки: внутрішня П-подібна (для сполучення з існуючими конструкціями)




Технічні дані
Матеріал: EPDM / ПВХ
Довжина: в бухтах по 20 м
Стандартний колір (RAL): 9005
На замовлення: можлива поставка бухт нестандартної довжини

Тип	Ширина шпонки А, мм	Ширина шва В, мм	Товщина С, мм	Висота анкера D, мм	Кількість анкерів, шт.
UC-R 55-20/25/2	140	50	5	40	2

C

Тип гідрошпонки: внутрішня для усадкових швів стінах (шпонка-трубка)

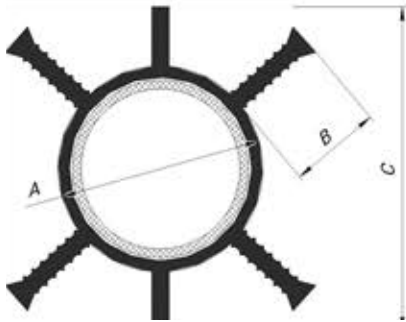

Технічні дані
Матеріал: EPDM/ПВХ
Довжина: 3 м
Стандартний колір (RAL): 9005

Тип	Діаметр шпонки А, мм	Висота анкера В, мм	Висота С, мм	Кількість анкерів, шт.
C 60	60	25	110	4
C 88	88	25	128	4

ДЛЯ ЗАМЕТОК



KL-DS-3-UA (05/21)

www.keepline.com.ua
info@keepline.com.ua
+380 (44) 33 88 108